

ixi-UMS Portal Server

Installation & Konfiguration

Onlineversion

Inhalt

1 Grundsätzliches	3
1.1 Umfang	4
1.1.1 ixi-UMS Web Journal	5
1.1.2 ixi-UMS Benutzereinstellung	6
1.1.3 ixi-UMS Voice-Mailbox	7
1.2 Voraussetzungen	8
1.3 Lizenz	8
2 Installationsvorbereitung	8
3 Installation	9
3.1 Sprachauswahl	9
3.2 Willkommen	9
3.3 Lizenzvereinbarung	10
3.4 Ziel-Ordner wählen	10
3.5 Installation durchführen	11
3.6 Information	11
3.7 Erste Instanz	12
3.8 Verbindung zu ixi-UMS	13
3.9 Verteilte Installation	14
3.10 LDAP-Konfiguration	15
3.11 Benutzeranmeldung	16
3.12 Featureauswahl	17
3.13 Konfiguration abschließen	17
3.14 Fertigstellen	18
4 ixi-UMS Portal Server Konfiguration	18
4.1 Globale Einstellungen	19
4.1.1 Schlüssel	19
4.1.2 URLs	19
4.1.3 Windows-Anmeldung	20
4.2 Instanzen verwalten	21
4.3 Instanzname/FirmenID	22
4.3.1 LDAP	22
4.3.1.1 Verbindungen	22
4.3.1.2 Anmeldedaten	23
4.3.1.3 Base DN	23
4.3.1.4 Benutzeranmeldung	24
4.3.1.5 SSO	25
4.3.1.6 Erweitert	26
4.3.2 ixi-UMS Server	26
4.3.2.1 ixi-UMS Server	27
4.3.2.2 ixi-UMSVoice-Mail Server	28
4.3.3 ixi-UMS Web Journal	29

4.3.3.1	Allgemein.....	29
4.3.3.2	Benutzerdaten.....	30
4.3.4	ixi-UMS Benutzereinstellungen	31
4.3.4.1	Allgemein.....	31
4.3.4.2	Features.....	32
4.3.5	ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration	33
4.3.5.1	Allgemein.....	33
4.3.5.2	Features.....	34
4.3.5.3	Benachrichtigungen.....	35
4.4	Log	36
4.5	Information	36
5	Info.....	37
5.1	Über estos	37
5.2	Version	37

1 Grundsätzliches

Mit dem ixi-UMS Portal Server stellt ixi-UMS Enterprise die Webanwendung ixi-UMS Benutzer Portal für die Benutzer zur Verfügung.

Die Einstellungen der zur Auswahl stehenden Optionen der einzelnen Webanwendungen werden in den [jeweiligen ixi-UMS Komponenten](#) als "Standard" oder "Default" festgelegt. Zusätzlich können diese in der LDAP-Benutzerverwaltung am Benutzerobjekt individuell angegeben werden. Die am Benutzerobjekt eingetragenen Werte überschreiben die an den ixi-UMS Komponenten festgelegten Einstellungen.

Wird eine Option für die Webapplikation aktiviert, kann der Benutzer die in der LDAP-Benutzerverwaltung eingetragenen Vorgaben ändern bzw. überschreiben.

Welche Informationen der Benutzer in dem ixi-UMS Benutzer Portal sehen und welche Einstellungen er vornehmen kann, hängt von den installierten und verfügbaren ixi-UMS Komponenten sowie den [Einstellungen](#) am ixi-UMS Portal Server ab.

Der ixi-UMS Portal Server kann auf einem Rechner mit den ixi-UMS Komponenten oder auf einem eigenen Rechner installiert werden.

Im ixi-UMS Portal Server können mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen erstellt werden.

Der ixi-UMS Portal Server kann [so eingerichtet werden](#), das den Benutzern die Option "Windows Sitzungsauthentifizierung verwenden" angeboten wird. Damit ist für alle Benutzer, in allen Instanzen das "Single-Sign-On" (SSO) aktiviert.

Bitte beachten Sie:

Sind die ixi-UMS Komponenten auf anderen Rechnern installiert, müssen nach der Installation einige Einstellungen (abhängig von den benötigten und gewünschten Webseiten) manuell vorgenommen und Zugriffe sicher gestellt werden:

1. Zugriff per HTTP/HTTPS zu den ixi-UMS Rechnern

ggf. vorhandene Firewalls müssen so eingerichtet sein, das der ixi-UMS Portal Server per HTTP oder HTTPS (je nach Einstellung) auf dem definierten Port auf die ixi-UMS Rechner zugreifen kann. Alle Rechner müssen den Zertifikaten vertrauen -> die Zertifikate müssen im Zertifikatsspeicher eingetragen sein.

2. Verbindungssicherheit

Der vom ixi-UMS Portal Server bei der Installation erstellte "public-key" muss auf allen ixi-UMS Rechnern in das dort installierte ixi-Framework eingetragen werden.

3. Anpassen der Willkommens E-Mail (nur ixi-UMS Voice-Mail Server)

Auf der Willkommens E-Mail für die ixi-UMS Voice-Mailbox kann der Link zum ixi-UMS Benutzer Portal angegeben werden. Die IP-Adresse/Name des ixi-UMS Portal Server muss im ixi-UMS Voice-Mail Server eingetragen werden.

ProCall Enterprise Integration

Das ixi-UMS Benutzer Portal kann über die "WebTabs" von ProCall veröffentlicht werden. Die Funktion "Anfragen aufnehmen und abhören per Mikrofon" kann in diesem Fall nicht genutzt werden, da der InternetExplorer diese Funktion nicht unterstützt.

Damit die Benutzer sich in dem Fall nicht an dem ixi-UMS Benutzer Portal anmelden müssen, kann die Authentifizierung über die "ProCall Enterprise Integration" automatisch per Single-Sign-On erfolgen.

1.1 Umfang

Der im ixi-UMS Portal Server verfügbare Umfang für das ixi-UMS Benutzer Portal ist abhängig von den installierten ixi-UMS Enterprise Komponenten:

verfügbares Webmodul	benötigte ixi-UMS Komponente
<u>ixi-UMS Web Journal</u> eingehende Nachrichten und Rückmeldungen im ixi-UMS Web Journal ansehen	ixi-UMS Kernel
<u>ixi-UMS Benutzereinstellungen</u> Informationen über die Fax, SMS, Voice Berechtigungen, Absenderinformation und Reportsprache ändern Auswählen des Deckblatts, Angabe max. Seiten/Fax Information über Anzahl Faxe/Tag	ixi-UMS Mail Server Connector zusätzlich benötigt: ixi-UMS Render Connector ixi-UMS Kernel
<u>ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration</u> die browser-basierte Konfigurationsoberfläche für die ixi-UMS Voice-Mailbox	ixi-UMS Voice-Mail Server

Der ixi-UMS Portal Server benötigt eine Netzwerkverbindung zu den erforderlichen ixi-UMS Komponenten. Das ixi-UMS Benutzer Portal kann per HTTP und/oder HTTPS (empfohlen) zur Verfügung gestellt werden. Die Konfiguration des Protokolls wird im ixi-Framework vorgenommen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem ixi-Framework Manual.

Die Benutzer können das ixi-UMS Benutzerportal über folgenden Link in Ihrem Browser öffnen:


<http://<IP-Adresse des ixi-UMS Servers>:8890/umsportal>

bzw.:

<https://<IP-Adresse des ixi-UMS Servers>:443/umsportal>

Hinweis: Wird das ixi-UMS Benutzer Portal im Browser eines Smartphone geöffnet, wird die Darstellung entsprechend angepasst.

Die Benutzer müssen sich mit der Firmen ID/Instanzname und den im ixi-UMS Portal Server festgelegten Anmeldedaten am ixi-UMS Benutzer Portal anmelden.

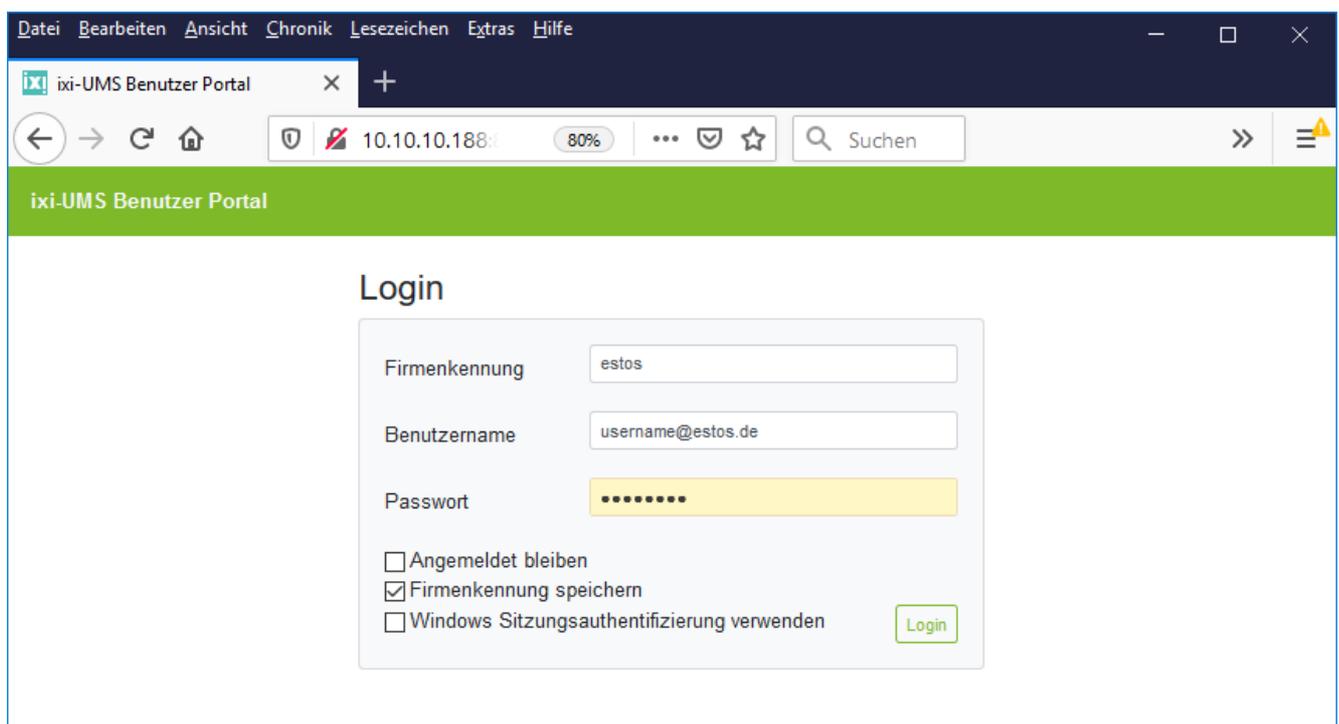

Nach der Anmeldung stehen dem Benutzer die festgelegten Module mit den frei gegebenen Optionen zur Verfügung.

1.1.1 ixi-UMS Web Journal

ixi-UMS Enterprise bietet mit dem „ixi-UMS Web Journal“ für den einzelnen Benutzer einen browser-basierten Überblick über die eigenen versendeten und empfangenen ixi-UMS Nachrichten aus dem ixi-UMS Kernel Journal. Das ixi-UMS Kernel Journal muss aktiviert sein. Sollen die Benutzer die Nachrichten öffnen können, muss die Archivierung am ixi-UMS Kernel aktiviert sein.

Voraussetzung ist, dass die benötigten Benutzerinformationen in der LDAP-Benutzerdatenbank vorhanden sind. Anhand der hinterlegten Absender-E-Mail-Adresse und der UMS-Empfänger Nummer werden die Daten ermittelt und die entsprechenden Einträge angezeigt. Diese Zuordnungen müssen am ixi-UMS Kernel festgelegt werden.

Ihre ixi-UMS Komponenten:

ixi-UMS Web Journal

[Einstellungen](#)
[Hilfe](#)
[Abmelden](#)

Anzahl Einträge pro Seite 10 Zeitraum Alle Einträge ↻ Suche Betreff oder Gegenstelle

Ausgeblendete Einträge anzeigen

Dienst	Zeitpunkt	Rufnummer der Gegenstelle	Betreff	
	13:34:51 01.Aug.2019	04569874564	-	Details
	07:10:19 01.Aug.2019	003046549845	Angebot zu estos ixi-UMS	Details
	08:16:43 09.Jul.2019	017145679879	Bitte rufen Sie mich im Büro an	Details
	17:47:16 07.Jul.2019	+31 0578 564896	-	Details
	13:47:32 02.Jul.2019	562	WG: Anruf von Firma Sales GmbH	Details
	12:51:53 02.Jul.2019	+4917297454	-	Details

6 Einträge

Detailinformationen zu empfangenem Fax ✕

Absender:	+31 0578 564896
Empfänger:	+49 8142 48384562
Übertragungszeitpunkt:	17:47:16 07.Jul.2019
Betreff:	-
Faxkennung der Gegenstelle:	+31 0578 564896
Seitenanzahl:	1
Ergebnis:	Fax erfolgreich empfangen

Bericht als PDF öffnen
Fax als PDF öffnen
Details drucken

Der Benutzer kann alle relevanten Daten zum Versand bzw Empfang der Nachrichten detailliert anzeigen.

Ist am ixi-UMS Kernel die Option "Alle Dateien archivieren" aktiviert, kann der Benutzer ein- und ausgehende Faxe und SMS inkl. des Berichts ausdrucken oder speichern und von Anrufern hinterlassende Nachrichten abhören.

1.1.2 ixi-UMS Benutzereinstellung

Auf der rechten Seite werden dem Benutzer die vom Administrator im ixi-UMS System fest gelegten Berechtigungen für die Funktionen Fax, SMS und Voice angezeigt.

Wenn im ixi-UMS Portal Server frei gegeben, kann der Benutzer im linken Bereich ein am Server hinterlegtes Deckblatt/Coverpage auswählen, die Sprache des ixi-UMS Kernel Bericht festlegen und eine eigene Fax-Kopfzeile angeben.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost:8890/umsportal/ums-user-preference`. The page title is "ixi-UMS Benutzer Portal". The main content is divided into two columns: "Einstellungen" (Settings) and "Berechtigungen" (Permissions).

Einstellungen

Für nachfolgende Optionen können Sie die von Ihnen gewünschten Einstellungen festlegen

Fax-Deckblatt
Legen Sie fest welches (vom Administrator am Server hinterlegte) Deckblatt genutzt werden soll.
Systemvorgabe: DE_Mit_Absender
 Immer mit Deckblatt

Fax-Kopfzeile
Geben Sie an was als Kopfzeile beim Faxversand auf das Fax aufgedruckt werden soll.
Standardmäßig wird aufgedruckt:
Firma GmbH
Firma, Abt. Support

Einstellungen Reports
Legen Sie fest in welcher Sprache die Rückmeldungen und Berichte bei eingehenden Nachrichten erstellt werden sollen.
Systemvorgabe: German

Berechtigungen

Nachfolgende Berechtigungen für den Versand von ixi-UMS Nachrichten sind für Sie gültig:

Priorität
Erlaubte Sendepriorität: Normal

Faxversand
Berechtigung: International
Maximale Anzahl Seiten je Fax: 60
Maximale Anzahl pro Tag: Unbegrenzt

SMS-Versand
Berechtigung: National
Maximale Anzahl pro Tag: 5

Versand von Sprachnachrichten
Berechtigung: Kein Versand

Nicht frei gegebene Optionen werden nicht angezeigt.

1.1.3 ixi-UMS Voice-Mailbox

Die ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration steht den Benutzern nur mit dem optionalen "ixi-UMS Voice-Mail Server" zur Verfügung.

Über die ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration können die Benutzer ihre Profileinstellungen und Ansagen bequem über ihren Browser verwalten.

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost:8890/umsportal/voice-mailbox-configuration/overview`. The page title is "ixi-UMS Benutzer Portal". The main content area is titled "Ihre ixi-UMS Komponenten:" and features a green navigation bar with "ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration" selected, along with links for "Einstellungen", "Hilfe", and "Abmelden".

The interface is divided into several sections:

- Übersicht** (Overview): A sidebar menu with links for "Profilverwaltung", "Benachrichtigungen", "Bürozeiten", "PIN ändern", and "Fernabfrage".
- Festlegen der Profile** (Set Profiles): A section where users can define profiles. It includes:
 - Standardprofil (aktiv)**: Set to "Arbeit". Status: "Anzeige in Deutsch vorhanden" (checked), "Keine Anzeige in Englisch vorhanden" (unchecked), "Anrufer können Nachrichten hinterlassen" (checked), "Rufweiterleitung ist inaktiv" (unchecked).
 - Feierabendprofil**: Set to "Unterwegs". Status: "Anzeige in Deutsch vorhanden" (checked), "Anzeige in Englisch vorhanden" (checked), "Anrufer können keine Nachrichten hinterlassen" (unchecked), "Rufweiterleitung ist inaktiv" (unchecked).
 - Pausenprofil**: Set to "Keines".
- Für alle Profile gültig** (Valid for all profiles):
 - Auswahl der Ansagesprache**:
 - Feste Konfiguration**: Deutsch (selected).
 - Durch den Anrufer**: ("Drücken Sie eins für Deutsch, press two for English")
 - Automatisch**: (Anhand der Landesvorwahl des Anrufers)
 - Am Server eingestellt:
 - 49 423 43 41 Deutsch
 - Ansonsten Deutsch
- Informationen zu Ihrer Voice-Mailbox**:
 - Sie haben Zugriff auf Ihre Voice-Mailbox per Telefon für:
 - ✓ Konfiguration
 - ✓ Fernabfrage von Sprachnachrichten
 - Legen Sie die Menüsprache fest: Deutsch (selected)

Weitere Informationen zu den Funktionen und Einstellungen der ixi-UMS Voice-Mailbox entnehmen Sie bitte den Anleitungen des ixi-UMS Voice-Mail Server und der ixi-UMS Voice-Mailbox sowie der Benutzeranleitung für das ixi-UMS Benutzer Portal.

1.2 Voraussetzungen

Hardware Voraussetzung:

- Prozessor mit mind. 2000 MHz
- 1 GB freier Arbeitsspeicher

Software Voraussetzung:

- Windows 8/10 (32 / 64 bit),
- Windows Server 2012 / 2012R2,
- Windows Server 2016 / 2019,
- ixi-Framework 7.10 oder höher,
- ixi-UMS Enterprise Version 7.00

Die UTC-Zeiten der Rechner müssen übereinstimmen, da sonst das JWT-Token nicht gültig ist.

Bei verteilten Installationen benötigt der ixi-UMS Portal Server Zugriff per HTTP/HTTPS auf die ixi-UMS Komponenten. Für die Funktion "Aufnahmen von Ansagen über das Headset" in der ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration muss das ixi-UMS Benutzer Portal per **HTTPS zur Verfügung gestellt werden**.

Voraussetzung an den Arbeitsplätzen

- mind. Internet Explorer 11, Aufnahme der Ansage über Headset wird nicht unterstützt
- Microsoft Edge , Headset für die Aufnahme der Ansage muss in jeder Sitzung neu ausgewählt werden
- mind. Mozilla Firefox 68
- Google Chrome 78

1.3 Lizenz

Der ixi-UMS Portal Server ist im Umfang von ixi-UMS Enterprise enthalten und muss nicht separat lizenziert werden.

2 Installationsvorbereitung

Voraussetzung für die Installation ist das installierte ixi-Framework in der aktuellsten Version.

Die Einrichtung der Protokolle HTTP und HTTPS wird im ixi-Framework vorgenommen. Standardmäßig wird bei der Installation von ixi-Framework HTTP aktiviert. HTTPS kann jederzeit nachträglich aktiviert und eingerichtet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem ixi-Framework Manual unter "Zusatzinformationen - SSL/HTTPS nachträglich einrichten".

Hinweis: Für die Funktion "Aufnahmen von Ansagen über das Headset" in der ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration muss das ixi-UMS Benutzer Portal per HTTPS zur Verfügung gestellt werden.

Der ixi-UMS Portal Server benötigt Zugriff per HTTP/HTTPS auf die ixi-UMS Komponenten. Weil die Verbindung zu den ixi-UMS Komponenten und den Arbeitsplätzen gesichert ist, muss in allen ixi-UMS Server der vom ixi-UMS Portal Server erstellte "privat.key" eingetragen sein.

alles auf einem Rechner installiert

Wird der ixi-UMS Portal Server auf dem selben Server wie alle (!) benötigten ixi-UMS Enterprise Komponenten installiert, werden alle benötigten Einstellungen durch das Setup vorgenommen.

verteilte Installation

Sind einige oder alle ixi-UMS Komponenten auf anderen Rechnern installiert, muss (abhängig von den benötigten und gewünschten Webseiten) der Zugriff per HTTP/HTTPS sicher gestellt sein.

Ggf. vorhandenen Firewalls müssen so eingerichtet sein, dass der ixi-UMS Portal Server per HTTP oder HTTPS auf dem definierten Port auf die ixi-UMS Rechner zugreifen kann.

Der vom ixi-UMS Portal Server "public-key" erstellte muss auf allen ixi-UMS Servern im ixi-Framework eingetragen werden. Sehen Sie hierzu in den Zusatzinformationen: Verteilte Installationen.


3 Installation

Der ixi-UMS Portal Server kann auf einem Rechner mit den ixi-UMS Komponenten oder auf einem eigenen Rechner installiert werden.

Alle im Setup gewählten Einstellungen können später in der ixi-UMS Portal Server Konfiguration geändert werden.

3.1 Sprachauswahl


Als Erstes müssen Sie die Installationssprache festlegen.

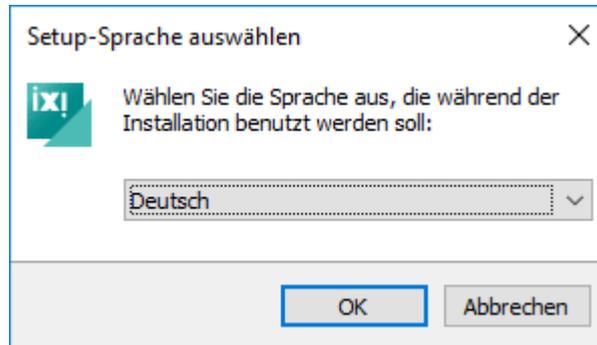

Die Sprache der ixi-UMS Konfiguration kann später geändert werden.


3.2 Willkommen

Nach Auswahl der Sprache kann die Installation gestartet werden.

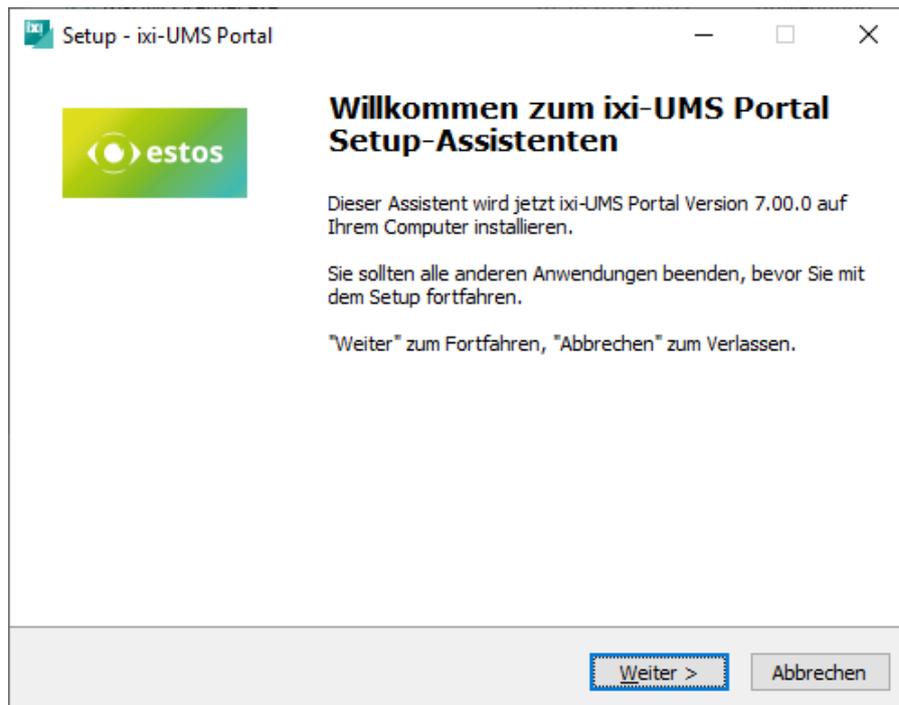

3.3 Lizenzvereinbarung


Es wird der Endbenutzer-Lizenzvertrag angezeigt.

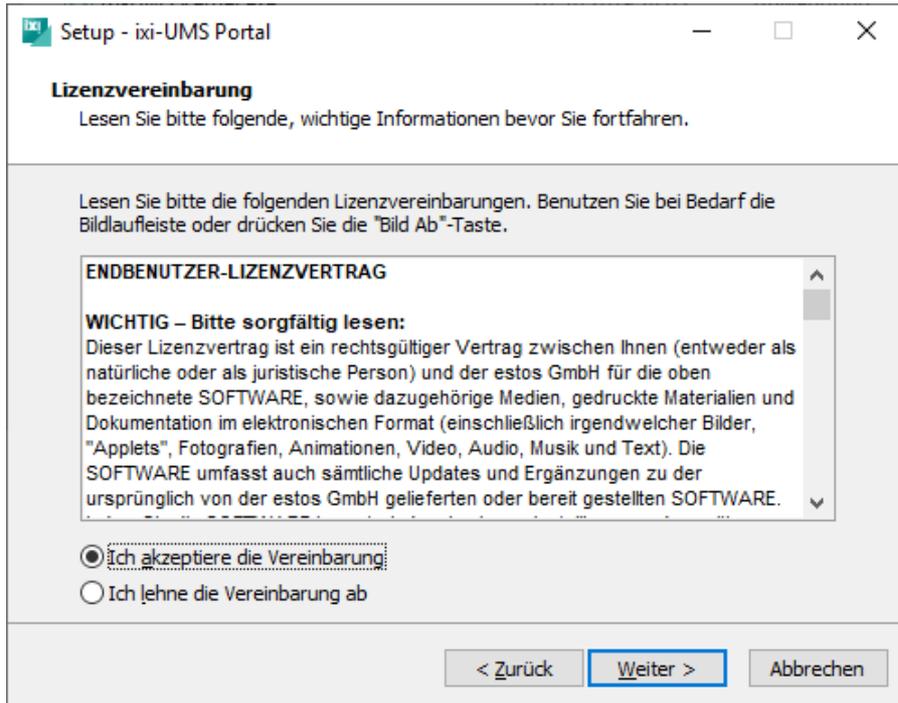

Lesen Sie diesen aufmerksam durch und wählen Sie "Ich akzeptiere...".
Erst dann kann die Installation fortgesetzt werden.

3.4 Ziel-Ordner wählen


Nach bestätigung der Lizenz kommt die Frage nach dem Installationsordner.

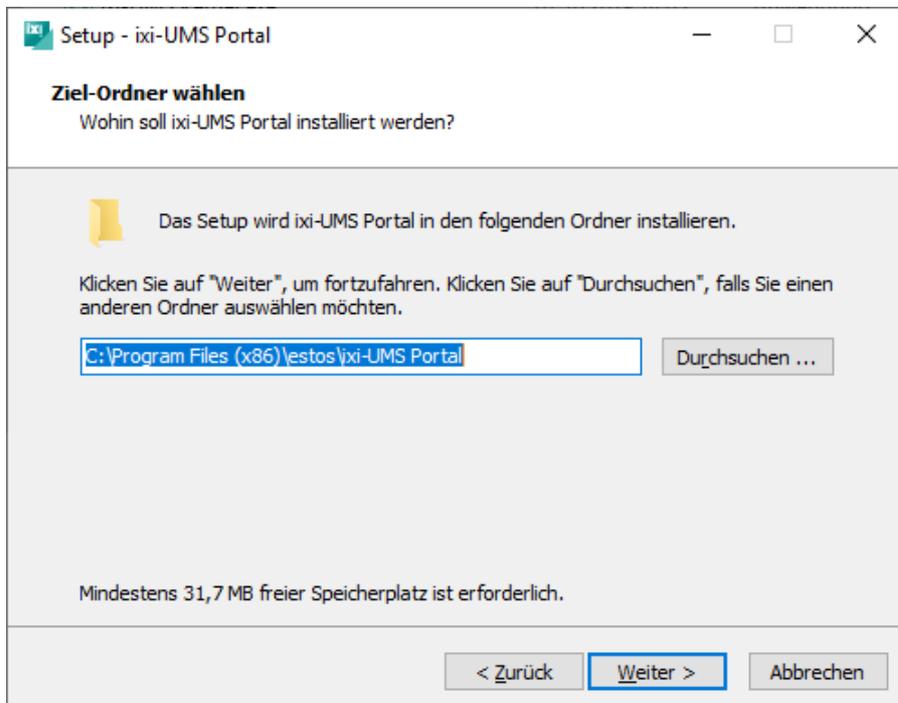

Standardmäßig wird der Ordner angeboten, in dem auch das ixi-Framework installiert wurde.

3.5 Installation durchführen


Vor dem Kopiervorgang wird eine Zusammenfassung angezeigt.

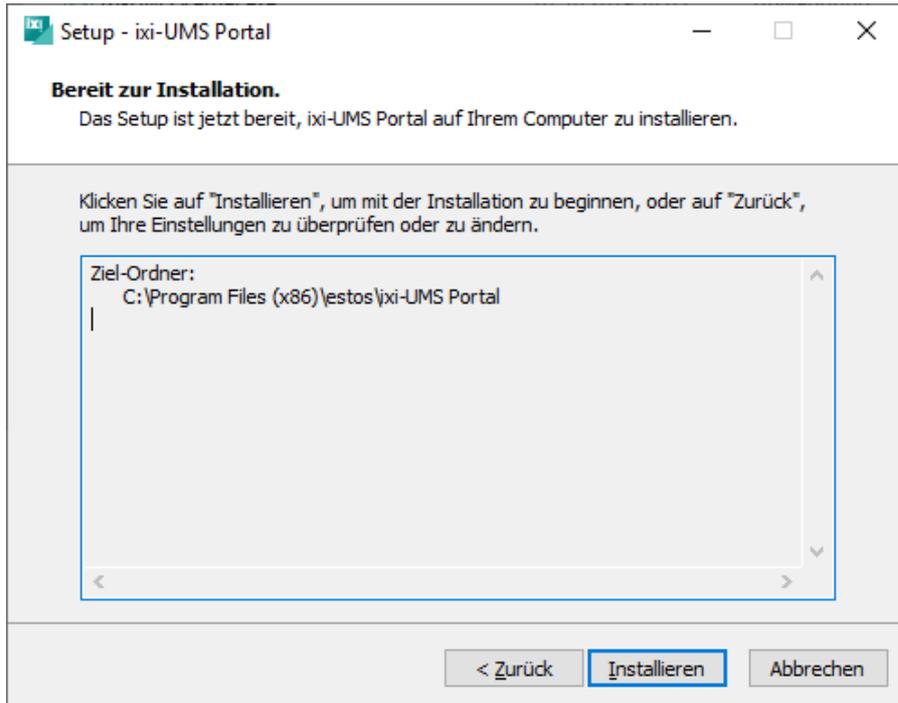

Durch Klicken auf den Button "Installieren" wird die Installation gestartet, und es werden alle benötigten Dateien kopiert.

3.6 Information

Zu Ihrer Information wird Ihnen eine Ausföhrung der möglichen Webmodule und den jeweils benötigten ixi-UMS Komponenten angezeigt.

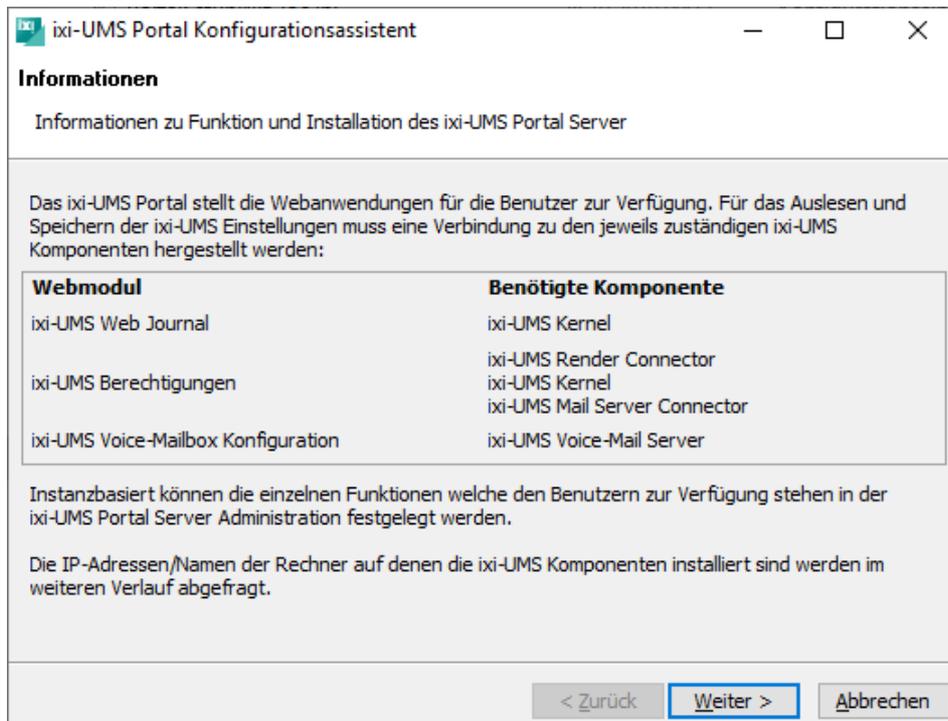

Im weiteren Verlauf werden die benötigten Informationen mittels einem Wizard abgefragt.

3.7 Erste Instanz

Im ixi-UMS Portal Server können mehrere Instanzen des ixi-UMS Benutzer Portal angelegt werden. Jede Instanz kann individuell konfiguriert werden.

Die Benutzer müssen den Instanznamen (Firmen ID) bei der Anmeldung am ixi-UMS Benutzer Portal angeben. Sie sollten daher als Instanznamen eine Abteilung oder den Firmennamen eingeben. Der Name muss 3 - 10 Zeichen lang sein. Es sind keine Leer- oder Sonderzeichen erlaubt.

Legen Sie den Namen für die erste Instanz fest.

ixi-UMS Portal Konfigurationsassistent

Erste Instanz

Legen Sie den Name für die erste Instanz/Firmen ID fest

Zur Verwaltung können mehrere Instanzen angelegt werden und pro Instanz kann vorgegeben werden, welche Optionen dem Benutzer zur Verfügung stehen.
Legen Sie den Namen für die erste Instanz fest.

Instanzname / Firmen ID

< Zurück Weiter > Abbrechen

3.8 Verbindung zu ixi-UMS

Der ixi-UMS Portal Server kann auf einem Rechner mit den ixi-UMS Komponenten oder auf einem eigenen Rechner installiert werden. Wählen Sie aus ob alle benötigten ixi-UMS Komponenten auf einem Rechner installiert sind oder die ixi-UMS Komponenten auf verschiedene Rechner verteilt sind.

Ist der Apache Server auf den ixi-UMS Servern für HTTPS eingerichtet, kann der verschlüsselte Zugriff aktiviert werden.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "ixi-UMS Portal Konfigurationsassistent". The main heading is "Verbindung zu ixi-UMS". Below the heading, it says "Geben Sie die Verbindungsdaten zum ixi-UMS Server an".

The main content area contains the following elements:

- A paragraph: "Geben Sie an, ob alle ixi-UMS Komponenten auf einem Rechner installiert sind oder ob die Komponenten auf mehrere Rechner verteilt installiert sind. Die für das ixi-UMS Portal benötigten Verbindungsdaten werden abhängig von der Auswahl abgefragt."
- A radio button labeled "Alle ixi-UMS Dienste auf einem Server" which is selected.
- Below this, there are three input fields: "ixi-UMS Server" containing "localhost", a port field containing "8890", and a checkbox for "https" which is unchecked.
- A checkbox labeled "ixi-UMS Mail Server Connector nicht installiert" which is unchecked.
- A paragraph: "Wählen Sie die Instanz des ixi-UMS Mail Server Connectors aus, aus welcher die LDAP-Verbindungsdaten ausgelesen werden sollen. Die Einstellungen können später in der ixi-UMS Portal Server Konfiguration geändert werden."
- A dropdown menu below the paragraph, currently empty.
- A radio button labeled "Verteilte Installation" which is unselected.

At the bottom right, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >" (highlighted with a blue border), and "Abbrechen".

Haben Sie "**Alle ixi-UMS Dienste auf einem Server**" gewählt, muss eine Instanz des ixi-UMS Mail Server Connector ausgewählt werden.

Diese ixi-UMS Mail Server Connector-Instanz wird verwendet, um die [ixi-UMS Benutzereinstellungen](#) für die Standard-Instanz des ixi-UMS Portal Server bereitzustellen.

Wird eine Instanz ausgewählt, werden die LDAP-Verbindungsdaten aus dieser ixi-UMS Mail Server Connector-Instanz übernommen und bei der Anmeldung am ixi-UMS Benutzer Portal für die Authentifizierung der Benutzer genutzt.

Haben Sie "**verteilte Installation**" gewählt, werden die Rechner im nächsten Schritt abgefragt.

3.9 Verteilte Installation

Diese Seite wird angezeigt, wenn Sie unter "[Verbindung zu ixi-UMS](#)" die Auswahl "verteilte Installationen" gewählt haben.

Geben Sie die IP-Adressen bzw. Namen der Rechner an auf denen die einzelnen ixi-UMS Komponenten installiert sind. Ist der Apache Server auf den ixi-UMS Servern für HTTPS eingerichtet, kann der verschlüsselte Zugriff aktiviert werden.

Hinweis: Beim Wechsel in die nächste Eingabe wird die Verbindung überprüft.

Komponente	IP-Adresse/Name	Port	https	Nicht installiert
ixi-UMS Kernel	192.168.10.10	443	<input checked="" type="checkbox"/>	
ixi-UMS Render Connector	192.168.15.145	8890	<input type="checkbox"/>	
ixi-UMS Mail Server Connector	192.168.15.145	8890	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ixi-UMS Voice-Mail Server	192.168.15.146	8890	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sie können für jedes Ziel festlegen ob die Verbindung über HTTP oder HTTPS hergestellt und welcher Port genutzt werden soll.

Sind der ixi-UMS Mail Server Connector und/oder der ixi-UMS Voice-Mail Server nicht installiert, Haken Sie bitte "nicht installiert" an um diese Verbindung zu deaktivieren.

Ist ein ixi-UMS Mail Server Connector angegeben, müssen Sie eine Instanz des ixi-UMS Mail Server Connector auswählen. Diese ixi-UMS Mail Server Connector-Instanz wird verwendet, um die [ixi-UMS Benutzereinstellungen](#) für die Standard-Instanz des ixi-UMS Portal Server bereitzustellen.


Wird eine Instanz ausgewählt, werden die LDAP-Verbindungsdaten werden aus dieser ixi-UMS Mail Server Connector-Instanz übernommen und bei der Anmeldung am ixi-UMS Benutzer Portal für die Authentifizierung der Benutzer genutzt.

Ist kein ixi-UMS Mail Server Connector angegeben, werden die LDAP-Daten aus dem ixi-UMS Voice-Mail Server ausgelesen oder müssen im nächsten Schritt manuell angegeben werden.

3.10 LDAP-Konfiguration

Haben Sie vorher eine Instanz des ixi-UMS Mail Server Connector ausgewählt, werden die dort eingetragenen LDAP-Verbindungsdaten hier angezeigt.

Die hier angegebenen LDAP-Verbindungsdaten werden bei der Anmeldung am ixi-UMS Benutzer Portal für die Authentifizierung der Benutzer genutzt.

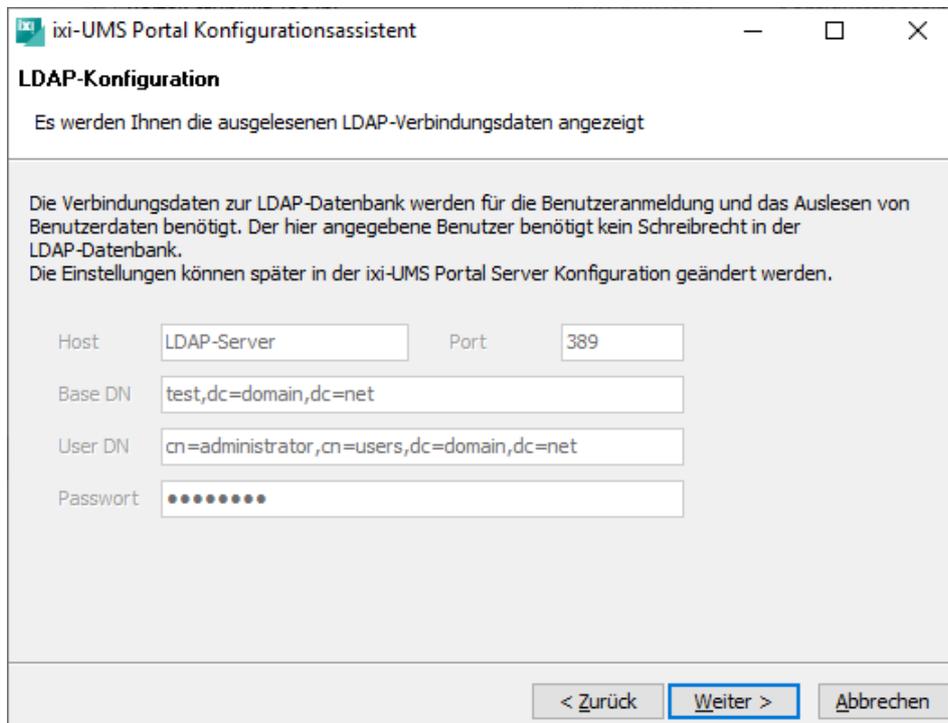

The screenshot shows a window titled "ixi-UMS Portal Konfigurationsassistent" with a sub-header "LDAP-Konfiguration". Below the sub-header, it states: "Es werden Ihnen die ausgelesenen LDAP-Verbindungsdaten angezeigt". A larger text block explains: "Die Verbindungsdaten zur LDAP-Datenbank werden für die Benutzeranmeldung und das Auslesen von Benutzerdaten benötigt. Der hier angegebene Benutzer benötigt kein Schreibrecht in der LDAP-Datenbank. Die Einstellungen können später in der ixi-UMS Portal Server Konfiguration geändert werden." Below this text are four input fields: "Host" with the value "LDAP-Server", "Port" with the value "389", "Base DN" with the value "test,dc=domain,dc=net", and "User DN" with the value "cn=admin,dc=domain,dc=net". The "Passwort" field is masked with dots. At the bottom right, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >" (highlighted with a blue border), and "Abbrechen".

Ist keine ixi-UMS Mail Server Connector-Instanz gewählt worden, werden die LDAP-Daten aus dem ixi-UMS Voice-Mail Server ausgelesen oder müssen hier angegeben werden.

Sie können diese Einstellung später in der ixi-UMS Portal Server Konfiguration ändern.

3.11 Benutzeranmeldung

Die Benutzer müssen sich am ixi-UMS Benutzer Portal anmelden. Legen Sie fest wie sich die Benutzer an dieser Instanz anmelden sollen.

Soll nicht die Standard E-Mail Adresse genutzt werden, können Sie ein beliebiges Feld aus der LDAP-Datenbank angeben. Zur Authentifizierung der Benutzeranmeldung werden standardmäßig bei den LDAP Datenbanken genutzt:

LDAP Datenbank	Attribute
Microsoft Activ Directory	sAMAccountName
Lotus Domino	CN
ixi-UMS Benutzerverwaltung	UID

The screenshot shows a dialog box titled "ixi-UMS Portal Konfigurationsassistent" with the sub-header "Benutzeranmeldung". The main instruction is "Geben Sie das Attribut für die Benutzeranmeldung an". Below this, a text block explains: "Die Benutzer müssen sich an der ixi-UMS Webanwendung anmelden. Geben Sie das LDAP-Attribut an, in dem der 'Login-Name' steht:". Under "Login-Name", there are two radio button options: "E-Mailadresse (Attribut 'mail')" (selected) and "Attribut für die Benutzeranmeldung". A text input field below the second option contains "sAMAccountName". Further down, another text block asks: "Legen Sie fest ob der Benutzer sich mit seinem LDAP-Passwort oder seiner PIN (nur in Verbindung mit ixi-UMS Voice-Mail Server) anmelden soll.". Under "Anmeldung mittels", there are two radio button options: "LDAP Passwort" (selected) and "Voice-Mail PIN (benötigt Verbindung zum Voice-Mail Server)". At the bottom right, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >" (highlighted with a blue border), and "Abbrechen".

Als Passwort bei der Benutzeranmeldungen können genutzt werden das Standard LDAP-Passwort oder die PIN für die ixi-UMS Voice-Mailbox (wenn der ixi-UMS Voice-Mail Server installiert ist).


Wichtig:

Damit sich die Benutzer an einem Domino Server mit dem Passwort anmelden können, muss das "Internet Passwort" des jeweiligen Benutzers gesetzt sein. Alternativ muss die Login Methode auf "PIN" umgestellt werden.

Sie können diese Einstellungen später in der ixi-UMS Portal Server Konfiguration ändern.

3.12 Featureauswahl


Wählen Sie aus welche Module der Webanwendung in dieser Instanz des ixi-UMS Portal Server aktiviert werden soll.

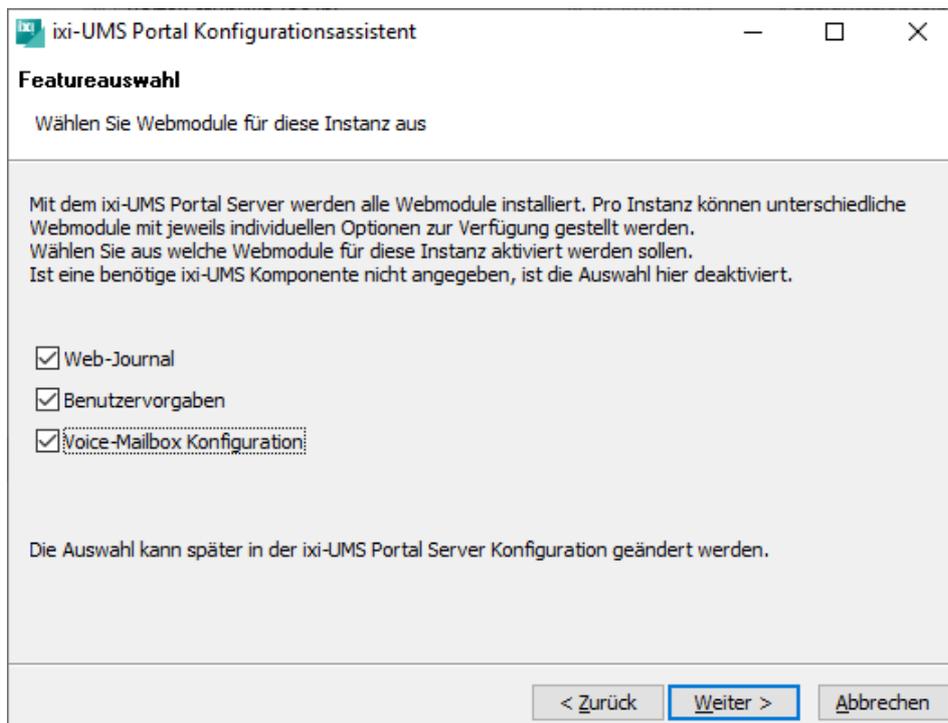

Sie können diese Einstellung später in der ixi-UMS Portal Server Konfiguration ändern und für jede Webapplikation festlegen welche Optionen verfügbar sein sollen.

3.13 Konfiguration abschließen

Zum Schluss wird Ihnen eine Zusammenfassung der gewählten Einstellungen angezeigt.

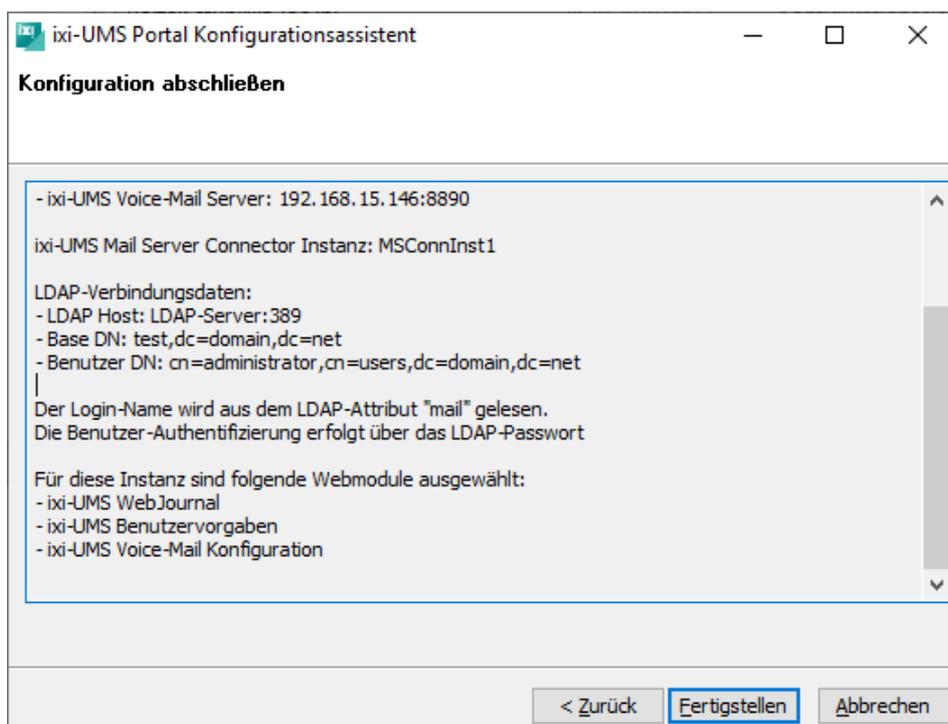


3.14 Fertigstellen

Sind alle Komponenten installiert und eingerichtet, kann das Setup über "Fertigstellen" beendet werden.



4 ixi-UMS Portal Server Konfiguration

Nach der Installation kann der ixi-UMS Portal Server über ein Snap-In in Microsoft Management Console (MMC) konfiguriert werden.

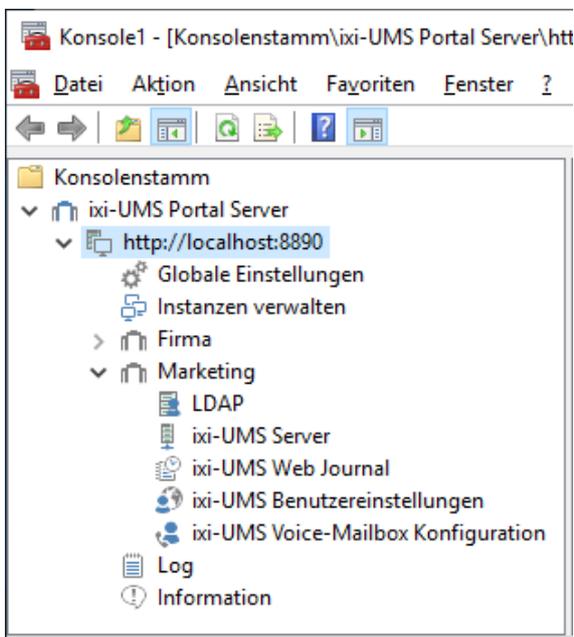

Es können mehrere Instanzen mit jeweils einer eigenen, für den Login benötigten, "Firmen ID" (Instanz-Namen) angelegt werden.

Die ixi-UMS Portal Server Konfiguration besteht aus globalen und instanzabhängigen Einstellungen.

Zusätzliche Informationen zur Benutzung der ixi-UMS Snp-Ins finden Sie unter Zusatzinformationen:

Umschalten der Sprache des SnapIns

SnapIn auf anderen Rechner registrieren


Andere im Netzwerk installierte ixi-UMS Komponenten der selben Version administrieren.

4.1 Globale Einstellungen

Hier werden grundsätzliche Servereinstellungen vorgenommen und allgemeingültige Informationen angezeigt. Diese Angaben sind für alle Instanzen gültig.

4.1.1 Schlüssel

Um die Verbindung vom ixi-UMS Portal Server zu den ixi-UMS Komponenten und zu den Arbeitsplätzen zu sichern, werden die JWT-Token, die den Benutzern nach Authentifizierung ausgestellt werden, digital signiert.

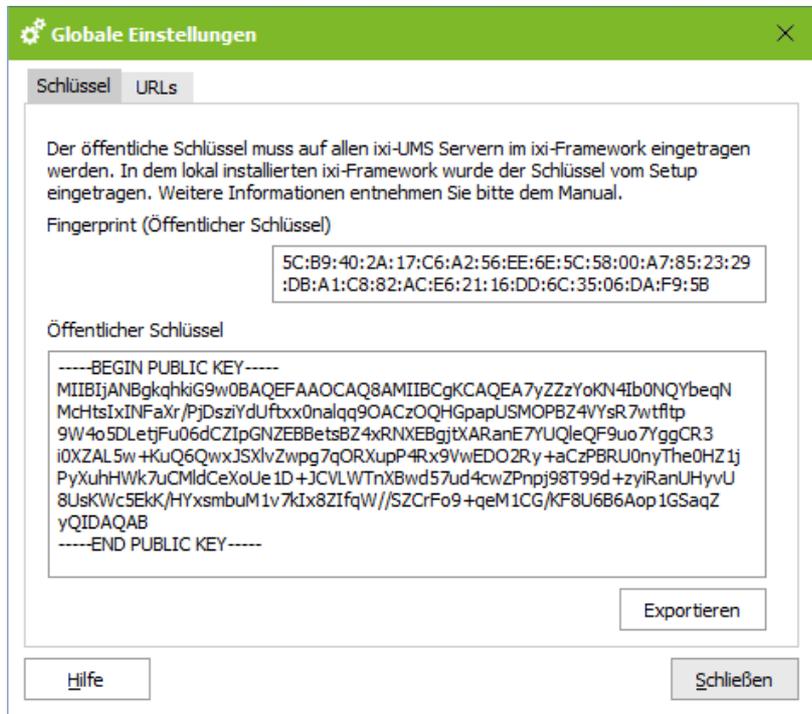

Zu diesem Zweck muss auf allen Rechnern auf denen die benötigten ixi-UMS Komponenten installiert sind der "Öffentliche Schlüssel" im ixi-Framework eingetragen werden.

Der "Öffentliche Schlüssel" wird automatisch in das lokal installierte ixi-Framework eingetragen.


Sind ixi-UMS Komponenten auf anderen Rechnern installiert, können Sie den Key hier raus kopieren oder exportieren, auf die anderen Rechner kopieren und dort im ixi-Framework einlesen.

Alternativ können Sie im ixi-Framework den Schlüssel per http/https runter laden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Zusatzinformationen unterverteilte Installationen.

4.1.2 URLs

Das ixi-UMS Benutzer Portal kann über die hier aufgeführten Links geöffnet werden. Beachten Sie die [Voraussetzungen](#) an den Arbeitsplätzen.

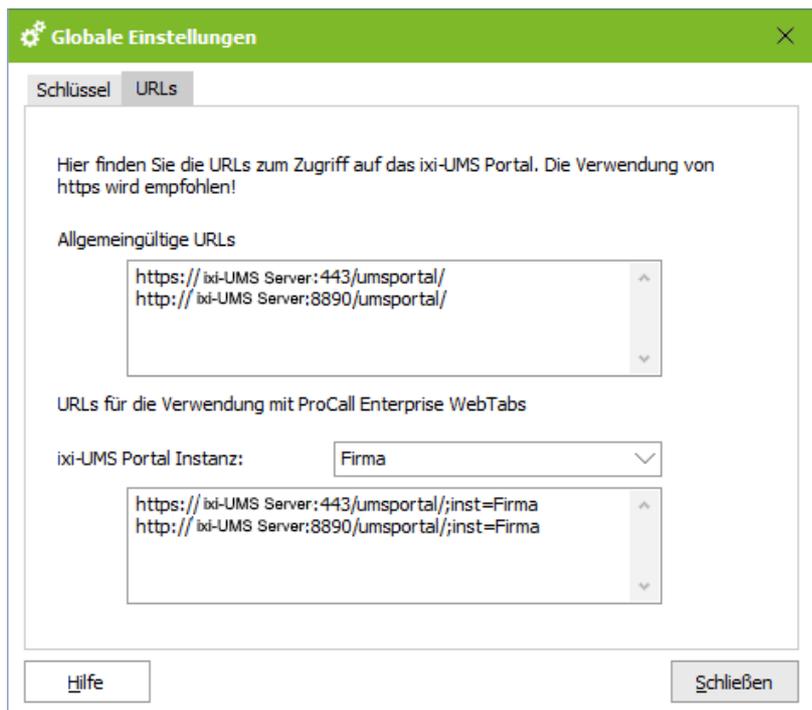

Allgemeingültige URLs

Teilen Sie den Benutzern diesen Link, sowie die [Instanz ID/Firmankennung](#) und die [benötigten Anmeldeinformationen](#) mit.

Integration in die estos ProCall WebTabs

In der URL zum Öffnen des ixi-UMS Benutzer Portal kann die "[InstanzID](#)" mit übergeben werden.

Wird das ixi-UMS Benutzer Portal über den Link aufgerufen, wird die Angabe der Instanz vorbelegt.

Wählen Sie die gewünschte Instanz aus um sich die gültige URL anzeigen zu lassen.


4.1.3 Windows-Anmeldung

Der ixi-UMS Portal Server kann so eingerichtet werden, das sich die Benutzer per Single-Sign-On an dem ixi-UMS Benutzer Portal anmelden können. Wird diese Option aktiviert, wird auf den Anmeldeseiten **bei allen Instanzen** die Option "Windows Sitzungsauthentifizierung verwenden" eingeblendet.

Damit die Benutzer diese Option nutzen können, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- die Benutzerverwaltung erfolgt in einem Active Directory
- der Rechner auf welchem der ixi-UMS Portal Server installiert ist muss Mitglied dieser Windows Domäne sein
- die Arbeitsplatzrechner müssen Mitglied der Windows Domäne sein
- die Benutzer müssen an der Windows Domäne angemeldet sein
- das ixi-UMS Benutzer Portal wird den Benutzern per HTTPS zur Verfügung gestellt.

Für Instanzen in den diese Voraussetzungen **nicht** erfüllt sind, wird die Option "Windows Sitzungsauthentifizierung verwenden" eingeblendet, kann aber nicht erfolgreich genutzt werden.

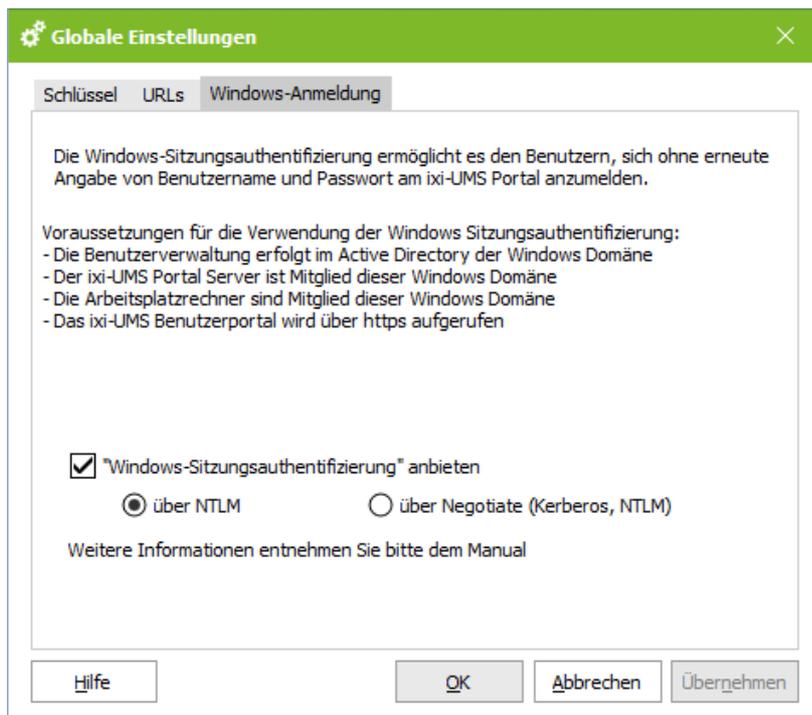

über NTLM (empfohlen)

Die Anmeldung mittels SSO wird mit dem Verfahren NTLM durchgeführt.

über Negotiate

Der eingesetzte Browser und der Domänen Controller handeln aus, ob die Anmeldung mit dem Verfahren NTLM oder Kerberos durchgeführt wird.


Wird diese Einstellung genutzt, beachten Sie die Hinweise im Kapitel SSO mit Verfahren Kerberos in den Zusatzinformationen.

Hinweis:

Für den Einsatz von SSO beachten Sie bitte die in den Zusatzinformationen dargestellten, benötigten Einrichtungen an den Arbeitsplätzen.


4.2 Instanzen verwalten

Es können mehrere Instanzen mit jeweils einer eigenen, für den Login benötigten, "Firmen ID" (Instanz-Namen) angelegt werden.

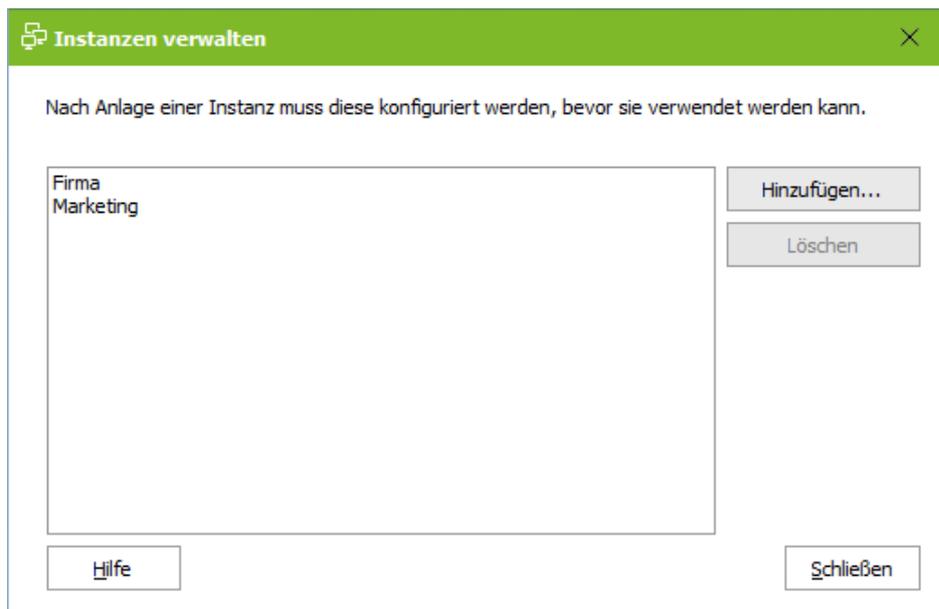

Die [globalen Einstellungen](#) sind für alle Instanzen gültig. Die Einstellungen für LDAP, die Benutzeranmeldung sowie die Webapplikationen können individuell in den Konfigurationen im Menü [unter dem Instanznamen](#) durchgeführt werden.

Zum Anlegen einer neuen Instanz klicken Sie auf "Hinzufügen" und vergeben Sie einen Namen. Beachten Sie, dass dieser Name Teil der Anmeldung für den Benutzer ist.

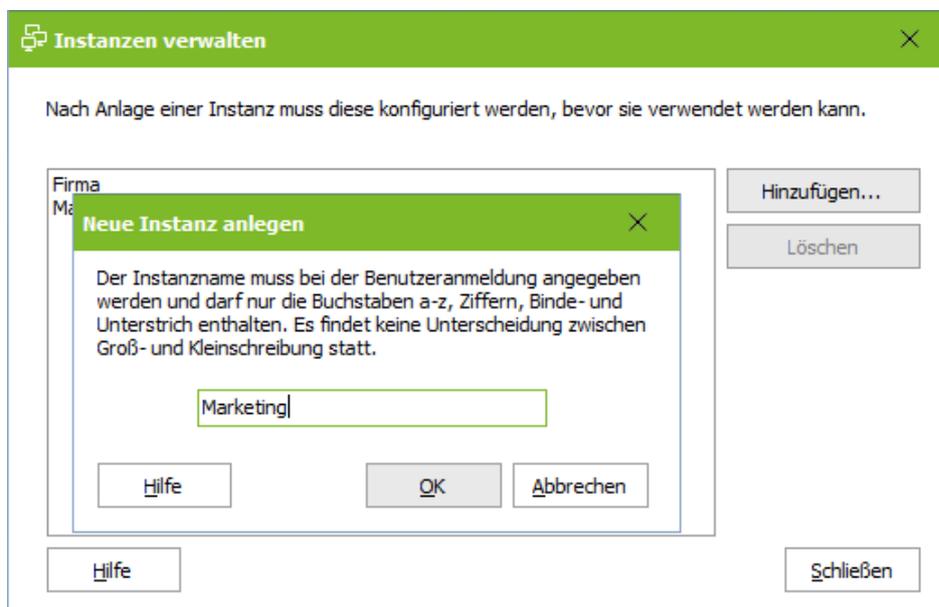

Nach dem Speichern können die [Einstellungen für die Instanz](#) konfiguriert werden.

4.3 Instanzname/FirmenID

Für jede angelegte Instanz stehen nachfolgende Konfigurationen zur Verfügung.

4.3.1 LDAP

Die LDAP-Verbindungsdaten können bei der Installation des ixi-UMS Portal Server für die erste Instanz aus dem ggf. installierten ixi-UMS Mail Server Connector bzw. ixi-UMS Voice-Mail Server übernommen werden. Für alle weiteren Instanzen müssen diese Daten eingegeben werden.

4.3.1.1 Verbindungen

Die hier einzutragenen LDAP-Verbindungsdaten werden ausschließlich für die Authentifizierung der Benutzer beim Login am ixi-UMS Benutzer Portal benötigt.

Die angegebenen Server müssen mit den Angaben am ixi-UMS Mail Server Connector und ixi-UMS Voice-Mail Server übereinstimmen. Die unter "Base DN" für die Suche der Benutzer festzulegenden OUs müssen auch über die Angaben im ixi-UMS Mail Server Connector und ixi-UMS Voice-Mail Server erreichbar sein.

Die Lese- und Schreibzugriffe für die Anzeige und Änderung der ixi-UMS Benutzereigenschaften wird durch die entsprechende ixi-UMS Komponente (z.B. ixi-UMS Mail Server Connector oder ixi-UMS Voice-Mail Server) durchgeführt.

Server	Port
LDAP-Server	389
Optional: Verbindung zu alternativen LDAP-Servern.	
LDAP-Server2	389
LDAP-Server3	389

Geben Sie mind. einen LDAP-Server und dazugehörigen Port an.

Optional: Verbindungen zu alternativen LDAP-Servern

Kann der erste LDAP Server nicht erreicht werden, wird die Abfrage auf den nächsten gestartet.

Die Abfrage wird so lange auf dem nächsten Server durchgeführt, bis entweder dieser nicht mehr erreichbar ist oder der "Apache Dienst" neu gestartet wird.

Alle Server müssen Domänencontroller / LDAP-Datenbank Server der **selben Domäne** auf der selben Ebene sein.

Soll die Kommunikation mit dem LDAP-Server verschlüsselt stattfinden, achten Sie bitte bei der Angabe der Server darauf, dass diese mit dem Zertifikat übereinstimmen. Lesen Sie hierzu auch in den Zusatzinformationen den Artikel "Zertifikate".

4.3.1.2 Anmeldedaten

Der hier angegebene Benutzer benötigt Leserechte auf die unter "Base DN" angegebenen OUs bzw. die gesamte Domäne.

The screenshot shows the 'Anmeldedaten' (Login Data) tab of the LDAP configuration dialog. The title bar reads 'LDAP'. The tabs are 'Verbindung', 'Anmeldedaten', 'Base DN', 'Benutzeranmeldung', 'SSO', and 'Erweitert'. The main text says: 'Geben Sie die Benutzerdaten zur Anmeldung am LDAP-Server an. Dieser Account muss lesenden Zugriff auf alle angegebenen OUs haben.' There are two input fields: 'Benutzer DN' with the value 'cn=admin,ou=serviceAccount,dc=domain,dc=net' and 'Passwort' with a masked password '*****'. A 'Testen' button is next to the password field. At the bottom, there are buttons for 'Hilfe', 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen'.

Dieser Account sucht die [Anmeldedaten](#) der Benutzer um dann die Anmeldung am [ixi-UMS Benutzer Portal](#) durchführen zu können.

Änderungen der Einstellungen im [ixi-UMS Benutzer Portal](#) durch den Benutzer, werden von dem [jeweiligen ixi-UMS Modul](#) durchgeführt.

Der in diesem Modul eingetragene Account für den LDAP-Zugriff benötigt Schreibrecht !

4.3.1.3 Base DN

The screenshot shows the 'Base DN' tab of the LDAP configuration dialog. The title bar reads 'LDAP'. The tabs are 'Verbindung', 'Anmeldedaten', 'Base DN', 'Benutzeranmeldung', 'SSO', and 'Erweitert'. The main text says: 'Geben Sie die zu durchsuchenden BaseDNs an.' There are two radio buttons: 'Gesamte Domäne' (selected) and 'Einzelne OUs'. Under 'Gesamte Domäne', there is a text field for 'LDAP Domäne' containing 'DC=domain,dc=loc'. Under 'Einzelne OUs', there is a large empty text area. Below this area are 'Hinzufügen' and 'Löschen' buttons. At the bottom, there is a dropdown menu for 'Attribut für UMS-Einstellungen' with 'extensionAttribute3' selected. At the very bottom, there are buttons for 'Hilfe', 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen'.

Wählen Sie aus ob die Benutzer des [ixi-UMS Benutzer Portals](#) in der **gesamten Domäne** oder in einzelnen OUs gesucht werden sollen.

Wenn Sie sich Suche auf **einzelne OUs** beschränken möchten, klicken Sie auf auf "Hinzufügen" und geben Sie den vollständigen DN an.

Es können beliebig viele DNS angegeben werden.

Die angegebenen OUs müssen auch über die Angaben im [ixi-UMS Mail Server Connector](#) und [ixi-UMS Voice-Mail Server](#) erreichbar sein.

Weitere Einschränkungen und Filter für die Anmeldung können unter [Erweitert](#) eingerichtet werden.

4.3.1.4 Benutzeranmeldung

Die Benutzer müssen sich mit der "Firmen ID/Instanznamen" und individuellen Benutzer-Anmeldedaten am ixi-UMS Benutzer Portal anmelden.

Legen Sie fest mit welchen Angaben sich die Benutzer dieser Instanz am ixi-UMS Benutzer Portal anmelden sollen.

Sinnvoll können folgende Einstellungen sein:

Loginname:

E-Mail Adresse

Windows-Benutzername (sAMAccountName), nur bei Active Directory Integration

Faxnummer (facsimileTelephoneNumber)

The screenshot shows a dialog box titled 'LDAP' with a green header bar. It has several tabs: 'Verbindung', 'Anmeldedaten', 'Base DN', 'Benutzeranmeldung' (selected), 'SSO', and 'Erweitert'. The main content area contains the following text and controls:

Die Benutzer müssen sich an der ixi-UMS Webanwendung anmelden.
Geben Sie das LDAP-Attribut an, in dem der "Login-Name" steht:

Login-Name E-Mailadresse (Attribut "mail")
 Attribut für die Benutzeranmeldung

Legen Sie fest ob der Benutzer sich mit seinem LDAP-Passwort oder seiner PIN (nur in Verbindung mit ixi-UMS Voice-Mail Server) anmelden soll.

Anmeldung mittels LDAP Passwort
 Voice-Mail PIN (benötigt Verbindung zum ixi-UMS Voice-Mail Server)

At the bottom, there are four buttons: 'Hilfe', 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen'.

Anmeldung mittels:

LDAP Passwort (sinnvoll bei bei Active Directory Integration)


Voice-Mail PIN (nur in Verbindung mit ixi-UMS Voice-Mail Server), zwingend bei Nutzen von Öffentlichen Ordnern

Hinweis:

Damit sich die Benutzer an einem Domino Server mit dem Passwort anmelden können, muss das "Internet Passwort" des jeweiligen Benutzers gesetzt sein. Alternativ muss die Login Methode auf "PIN" umgestellt werden.

4.3.1.5 SSO

Der ixi-UMS Portal Server kann so eingerichtet werden, das sich die Benutzer per Single-Sign-On an dem ixi-UMS Benutzer Portal anmelden können. Wird diese Option in den "[Globalen Einstellungen](#)" aktiviert, wird auf den Anmeldeseiten bei allen Instanzen die Option "Windows Sitzungsauthentifizierung verwenden" eingeblendet.

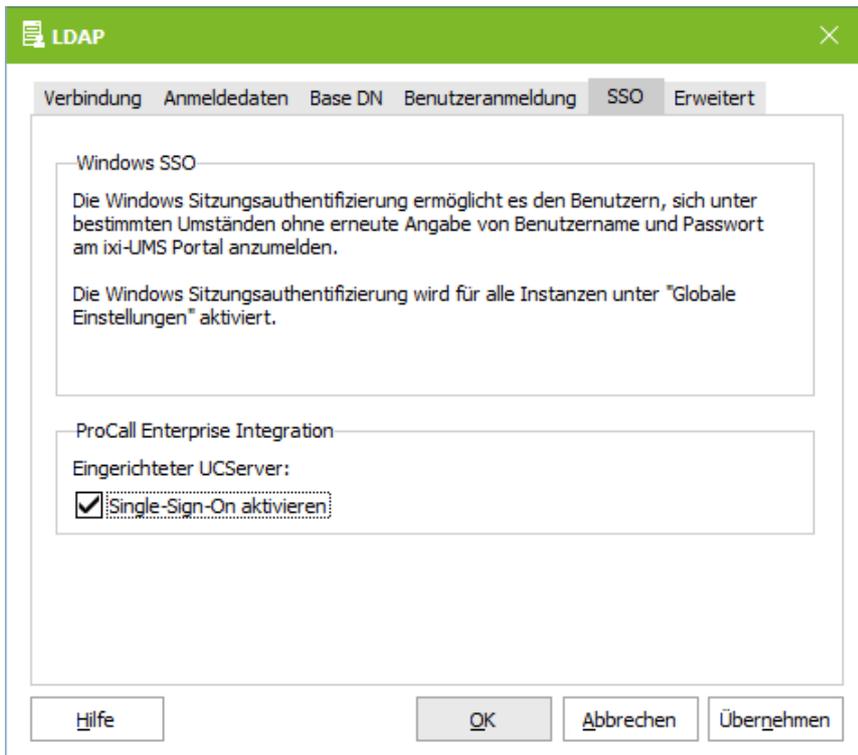

ProCall Enterprise Integration

Wird das ixi-UMS Benutzer Portal über die "WebTabs" von ProCall veröffentlicht, kann die Single-Sign-On-Anmeldung durch den estos ProCall Enterprise Server erfolgen.

Für diese Funktion muss der estos ProCall Enterprise Server im ixi-Framework im Menü "UC Integration" eingetragen werden.

Lesen Sie für die Einrichtung und Voraussetzungen den Artikel ixi-UMS Benutzer Portal im estos ProCall einbinden in den Zusatzinformationen.

4.3.1.6 Erweitert

Standardmäßig wird das gesamte LDAP-Verzeichnis nach dem unter [Benutzeranmeldung](#) festgelegten Anmeldedaten durchsucht. Hier kann festgelegt werden, ob weitere Filter für die Anmeldung der Benutzer angewendet werden sollen.

Beschränkung über Attributinhalt

Es kann ein Attribut und der benötigte Inhalt angegeben werden.

Hier können Sie die Instanz auf Mitglieder einer AD-Gruppe oder anhand von Attributinhalt (z.B. Fax- oder Telefonnummernbereich) beschränken.

Keine Beschränkung / Alle Mitglieder der ausgewählten OUs

Beschränkung über Attributinhalt

Attribut Wert

Nur Mitglieder der AD-Gruppe

Beispiele:

Attribute: facsimileTelephoneNumber
Wert: +49*

Ergebnis:

Es können sich nur Benutzer anmelden, die in der Benutzerverwaltung eine Faxnummer eingetragen haben, die mit 49 beginnt.

Attribute: department
Wert: Geschäftsführer

Ergebnis:

Es können sich nur Benutzer anmelden, die der Benutzerverwaltung im Feld "Abteilung" das Wort "Geschäftsführer" eingetragen haben.

Bitte wählen Sie die Gruppe aus

Gruppenname	DN der Gruppe
Domänen-Benutzer	CN=Domänen-Benutzer,CN=Users,DC=b.
Domänencomputer	CN=Domänencomputer,CN=Users,DC=b.
Domänencontroller	CN=Domänencontroller,CN=Users,DC=b.
Domänen-Gäste	CN=Domänen-Gäste,CN=Users,DC=bak..
Druck-Operatoren	CN=Druck-Operatoren,CN=Builtin,DC=b..
Ereignisprotokolleler	CN=Ereignisprotokolleler,CN=Builtin,DC..
Erstellungen eingehender Gesa...	CN=Erstellungen eingehender Gesamtstr.
Exchange Install Domain Servers	CN=Exchange Install Domain Servers,CN.
Exchange Servers	CN=Exchange Servers,OU=Microsoft Exc
Exchange Trusted Subsystem	CN=Exchange Trusted Subsystem,OU=M.
Exchange Windows Permissions	CN=Exchange Windows Permissions,OU=
ExchangeLegacyInterop	CN=ExchangeLegacyInterop,OU=Micros.
Faxuser	CN=Faxuser,CN=Users,DC=bak2017,DC=
Gäste	CN=Gäste,CN=Builtin,DC=bak2017,DC=.
Help Desk	CN=Help Desk,OU=Microsoft Exchange S.
Hygiene Management	CN=Hygiene Management,OU=Microsoft
Hyper-V-Administratoren	CN=Hyper-V-Administratoren,CN=Builtin,.
TIS, TISRS	CN=TIS, TISRS, CN=Builtin, DC=bak2017

Nur Mitglieder der AD-Gruppe

Wir Active Directory für die Benutzerverwaltung genutzt, kann die Instanz für Mitglieder einer Gruppe eingerichtet werden.

Nach klicken auf "Gruppe auswählen" werden alle Gruppen des Active Directory angezeigt.

Es kann EINE Gruppe gewählt werden.

Ergebnis:

Nur Benutzer die auch Mitglied dieser Gruppe sind können sich an dieser Instanz anmelden.

4.3.2 ixi-UMS Server

Geben Sie die IP-Adressen bzw. Namen der ixi-UMS Enterprise Rechner an auf denen die einzelnen ixi-UMS Komponenten installiert sind. Wird eine [Komponente nicht benötigt](#) müssen keine Verbindungsdaten angegeben werden.

Ist der Apache Server auf den ixi-UMS Servern für HTTPS eingerichtet, kann der verschlüsselte Zugriff aktiviert werden.

4.3.2.1 ixi-UMS Server

Die Verbindung zu den hier abgefragten ixi-UMS Servern ist für den Einsatz des ixi-UMS Web Journals und der ixi-UMS Benutzereinstellungen erforderlich.

ixi-UMS Server

ixi-UMS Server | ixi-UMS Voice-Mail Server

Geben Sie die IP-Adressen/Namen der Rechner ein, auf denen die ixi-UMS-Komponenten installiert sind.
Für nicht benötigte oder nicht erreichbare ixi-UMS Komponenten kann die Angabe der IP-Adresse/Name leer gelassen werden. Features aus hier nicht angegebenen oder als "nicht installiert" markierten ixi-UMS Komponenten stehen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

ixi-UMS Kernel	10.10.10.188	8890	<input checked="" type="checkbox"/> https	✓
ixi-UMS Render Connector	ixi-UMSServer	8890	<input type="checkbox"/> https	⚠
ixi-UMS Mail Server Connector	ixi-UMSRouterServer	8890	<input type="checkbox"/> https	✗

Verbindungstest

Wählen Sie die Instanz des ixi-UMS Mail Server Connectors aus, aus der die Systemvorgaben ausgelesen werden.

Austria
MSConnInst1

Hilfe OK Abbrechen Übernehmen

Sie können für jedes Ziel festlegen welcher Port genutzt werden soll (Standard 8890) und ob die Verbindung über HTTPS hergestellt werden soll.

Nach Eingabe der IP-Adresse/Namen muss die Verbindung getestet werden.

Rechts neben den Einträgen wird das Ergebnis dargestellt.

Ist die Verbindung zu einem ixi-UMS Mail Server Connector angegeben, müssen Sie eine Instanz des ixi-UMS Mail Server Connector auswählen.

Aus dieser ixi-UMS Mail Server Connector-Instanz werden die Standard-Einstellungen und Berechtigungen der Benutzer für die Dienste Fax, SMS und Voice ausgelesen und in dieser Instanz des ixi-UMS Portal Server den Benutzern im ixi-UMS Benutzerportal angezeigt.

4.3.2.2 ixi-UMS Voice-Mail Server

ixi-UMS Server

ixi-UMS Voice-Mail Server

Geben Sie die IP-Adressen/Namen der Rechner ein, auf denen der ixi-UMS Voice-Mail Server installiert ist.
Ist der ixi-UMS Voice-Mail Server nicht benötigt oder installiert, kann die Angabe entfallen.
Dann steht das Feature ixi-UMS Voice Mailbox Konfiguration nicht zur Verfügung.

ixi-UMS Voice-Mail Server https

Hier muss die Verbindung zu dem ixi-UMS Voice-Mail Server eingetragen werden, wenn die ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration im ixi-UMS Benutzer Portal verfügbar sein soll.

Sie können festlegen welcher Port genutzt werden soll (Standard 8890) und ob die Verbindung über HTTPS hergestellt werden soll.

Nach Eingabe der IP-Adresse/Namen muss die Verbindung getestet werden. Rechts neben dem Eintrag wird das Ergebnis dargestellt.

4.3.3 ixi-UMS Web Journal

Legen Sie fest ob die Benutzer das ixi-UMS Web Journal nutzen dürfen und in welchen Attributen die benötigten Werte stehen.

4.3.3.1 Allgemein

Sollen die ixi-UMS Benutzer über das ixi-UMS Benutzer Portal auf das [ixi-UMS Web Journal](#) zugreifen können, muss die Anzeige des Webmoduls hier aktiviert werden.

ixi-UMS Web Journal

Allgemein Benutzerdaten

Mit dem ixi-UMS Web Journal können Benutzer den Status ihrer versendeten und empfangenen UMS-Nachrichten kontrollieren. Ist am ixi-UMS Kernel das "Archiving" aktiviert, können die ixi-UMS Nachrichten auch geöffnet werden.

ixi-UMS Web Journal verwenden

Alle Rufnummern im E.164 Format anzeigen

Benutzer können Nachrichten ausblenden

Geben Sie auf dem Tab "Benutzerdaten" die Attribute an, in denen die E-Mail Adresse und Rufnummern der Benutzer stehen.

Hilfe OK Abbrechen Übernehmen

Alle Rufnummern im E.164-Format anzeigen

Die Rufnummern der ein- und ausgehenden Nachrichten werden standardmäßig so angezeigt wie sie übertragen wurden. Optional können alle Rufnummern im internationalen Format angezeigt werden.

Benutzer können Nachrichten ausblenden

Darf der Benutzer im ixi-UMS Web Journal Journaleinträge ausblenden, kann er im dort mittels Button zwischen eingblendeten und ausgeblendeten Einträgen wechseln.

Hinweis:

Damit die Benutzer ein- und ausgehende Faxe und SMS inkl. des Berichts öffnen oder speichern und von Anrufern hinterlassene Nachrichten anhören können, muss **am ixi-UMS Kernel die Option "Alle Dateien archivieren" aktiviert** sein.

Anderenfalls werden nur die Berichte zu den ein- und ausgehenden Nachrichten angezeigt.

4.3.3.2 Benutzerdaten

Den Benutzern werden im ixi-UMS Web Journal nur die eigenen Einträge angezeigt. Die ihnen zugewiesenen UMS-Nummern und die E-Mail-Adresse werden per LDAP-Abfrage ermittelt.

ixi-UMS Web Journal

Allgemein Benutzerdaten

Geben Sie die LDAP-Attribute an, in denen die Benutzerdaten hinterlegt sind.

E-Mail-Adresse: mail

Attribut 1 für UMS-Nummer

E-Mail-Adressen Typ IXI :

Anderes LDAP-Attribut: facsimileTelephoneNumber

Attribut 2 für UMS-Nummer

E-Mail-Adressen Typ IXI :

Anderes LDAP-Attribut: telephoneNumber

Attribut 3 für UMS-Nummer

E-Mail-Adressen Typ IXI :

Anderes LDAP-Attribut: otherfacsimileTelephoneNumber

Attribut 4 für UMS-Nummer

E-Mail-Adressen Typ IXI :

Anderes LDAP-Attribut: otherTelephoneNumber

Hilfe OK Abbrechen Übernehmen

Geben Sie die Attribute an in denen die Fax-Empfänger Nummer(n) eingetragen ist und das Attribute in dem die Standard-Absender-E-Mail Adresse gespeichert ist.

Bitte beachten Sie:


Sollen auch ältere Einträge angezeigt werden, muss am ixi-UMS Kernel das Journal-Backup entsprechend eingerichtet werden.

4.3.4 ixi-UMS Benutzereinstellungen

Legen Sie fest welche Angaben der Benutzer sehen und welche Einstellungen der Benutzer ändern darf.

4.3.4.1 Allgemein

Sollen die ixi-UMS Benutzer über das ixi-UMS Benutzer Portal auf die [ixi-UMS Benutzereinstellungen](#) zugreifen können, muss die Anzeige des Webmoduls hier aktiviert werden.

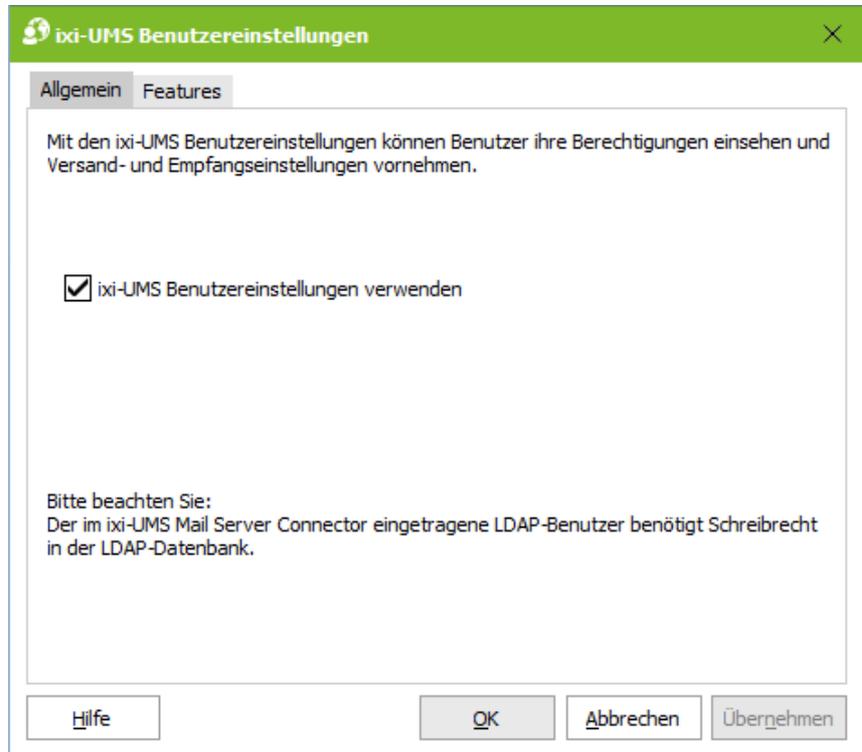

Bitte beachten Sie:

Das Lesen und Schreiben der Benutzerdaten wird durch den ixi-UMS Mail Server Connector über die im ixi-UMS Mail Server Connector angegebenen LDAP-Einstellungen durchgeführt.

Der dort angegebene Benutzer für den LDAP-Zugriff benötigt Schreibrecht, wenn die Benutzer [Einstellungen](#) ändern dürfen sollen.

4.3.4.2 Features

Legen Sie fest welche Informationen der Benutzer sehen und welche Option der Benutzer ändern darf.

Benutzer dürfen ihre Coverpage auswählen

Dem Benutzer werden alle am ixi-UMS Server hinterlegten Coverpage-Ordner zur Auswahl angezeigt.

Ausführliche Informationen zum Einrichten und Erstellen einer Coverpage entnehmen Sie bitte dem ixi-UMS Kernel Manual unter ixi-UMS Render Connector - Coverpages.

Fax-Headline setzen

Die Fax-Headline = Absender Kennung wird am ixi-UMS Kernel hinterlegt und ist für alle ausgehenden Faxnachrichten gültig.

Wird die Option für die Webapplikation aktiviert, kann der Benutzer die in der LDAP-Benutzerverwaltung Fax-Headline angeben bzw. überschreiben.

ixi-UMS Benutzereinstellungen

Allgemein Features

Wählen Sie bitte aus, welche Optionen die Benutzer ändern dürfen und für welche Dienste die Benutzer ihre Berechtigungen sehen sollen.

Benutzer dürfen ihre	Benutzer sehen ihre Berechtigungen für
<input checked="" type="checkbox"/> Coverpage auswählen	<input checked="" type="checkbox"/> Fax-Versand
<input checked="" type="checkbox"/> Fax-Headline setzen	<input checked="" type="checkbox"/> SMS-Versand
<input type="checkbox"/> Report-Sprache auswählen	<input type="checkbox"/> Sprachnachrichten Versand

Hilfe OK Abbrechen Übernehmen

Report-Sprache auswählen

Werden die Berichte bei eingehenden Nachrichten und Rückmeldungen im HTML-Format an den Mailserver gesendet, kann die Sprache dieser Nachrichten festgelegt werden.

Diese Funktion muss im ixi-UMS Kernel und ixi-UMS Mail Server Connector aktiviert und die Sprachen aktiviert werden.

Hinweis: In der Webanwendung werden immer **alle** Sprachen angezeigt, unabhängig davon ob diese im ixi-UMS System aktiviert sind oder nicht.

Benutzer sehen ihre Berechtigungen für

Legen Sie fest für welche Dienste der Benutzer seine global oder am Benutzerobjekt festgelegten Berechtigungen sehen darf.

4.3.5 ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration

Die ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration ist nur in Verbindung mit dem ixi-UMS Voice-Mail Server nutzbar !
Über die ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration können die Benutzer ihre Profileinstellungen und Ansagen bequem über ihren Browser verwalten.

Wichtig:


Um Ansagen über die browser-basierte ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration aufnehmen zu können, müssen entweder

- die Telefonnummern der Bürotelefone in der LDAP Datenbank unter "telephoneNumber" eingetragen sein oder
- die Benutzer ihre Telefonnummer [selber eingeben dürfen](#) und/oder
- ein Headset/Mikrofon am Arbeitsplatz verfügbar sein und das ixi-UMS Benutzer Portal per **HTTPS zur Verfügung gestellt werden**.

Kann keine Rufnummer ausgelesen werden oder ist kein Headset im Browser verfügbar, bleiben die "Aufnahmebuttons" ausgegraut und sind inaktiv.

4.3.5.1 Allgemein

Sollen die ixi-UMS Benutzer über das ixi-UMS Benutzer Portal auf die [ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration](#) zugreifen können, muss die Anzeige des Webmoduls hier aktiviert werden.

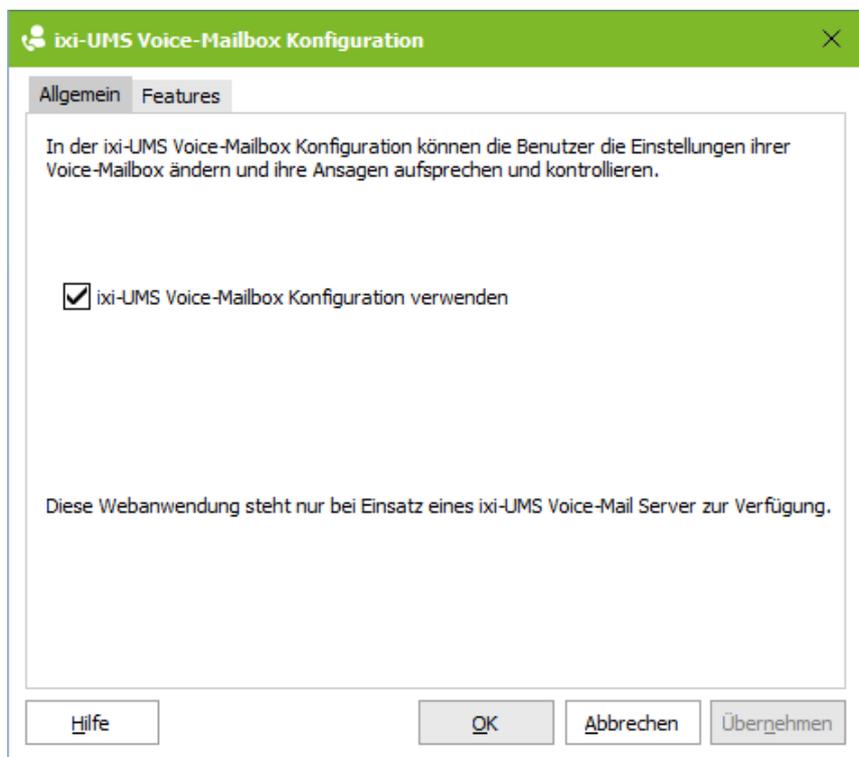

Bitte beachten Sie:

Das Lesen und Schreiben der Benutzerdaten wird durch den ixi-UMS Voice-Mail Server über die im ixi-UMS Voice-Mail Server angegebenen LDAP-Einstellungen durchgeführt.

Der dort angegebene Benutzer für den LDAP-Zugriff benötigt Schreibrecht, wenn die Benutzer [Einstellungen](#) ändern dürfen sollen.

Der ixi-UMS Voice-Mail Server unterstützt nur eine LDAP-Anbindung. Alle ixi-UMS Benutzer Portal Benutzer müssen in der im ixi-UMS Voice-Mail Server gegebenen LDAP-Datenbank eingetragen werden.


4.3.5.2 Features

Hier kann angegeben werden, welche Einstellungen die Benutzer an der ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration selbst vornehmen und ändern dürfen.

Die Benutzer können immer ihre Ansagen und Profile verwalten. Die Möglichkeit, eine Rufweiterleitung oder Benachrichtigung einzustellen, kann auf der ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration ausgeblendet werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Verbindung zur TK-Anlage dieses Feature unterstützen muss. Ist das nicht der Fall, sollten die entsprechenden Haken hier entfernt werden. Weitere Informationen zu den Voraussetzungen entnehmen Sie bitte dem ixi-UMS Voice-Mail Server Manual.

Wird **Rufweiterleitung** aktiviert, kann der Benutzer einem Anrufer optional anbieten, sich auf eine andere Telefonnummer weiterverbinden zu lassen oder eine Nachricht zu hinterlassen.

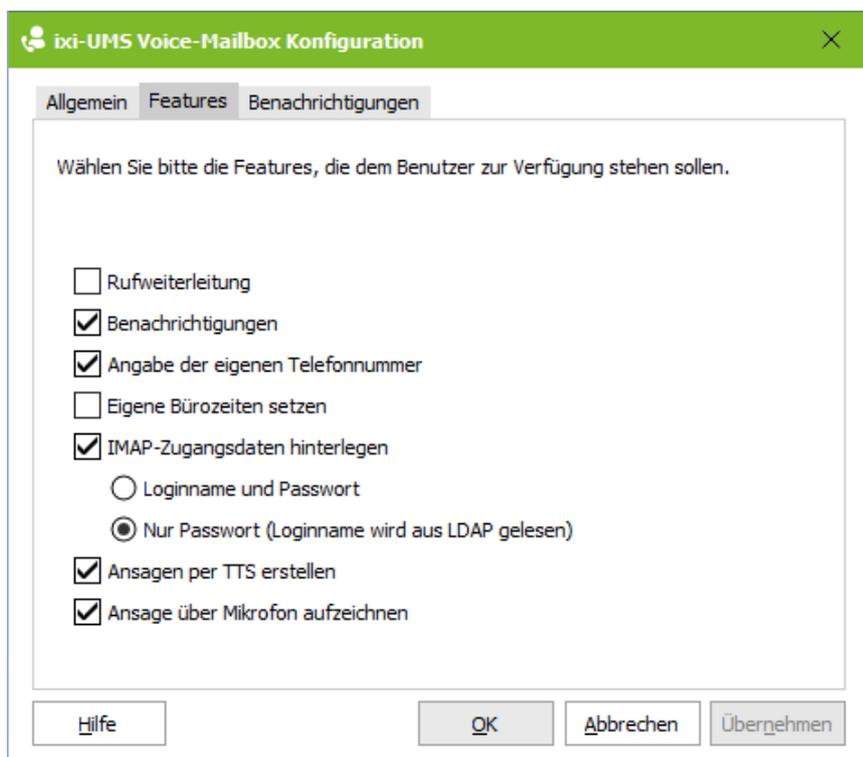

The screenshot shows a dialog box titled "ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration" with a green header bar. It has three tabs: "Allgemein", "Features", and "Benachrichtigungen". The "Features" tab is selected. The main area contains the text "Wählen Sie bitte die Features, die dem Benutzer zur Verfügung stehen sollen." followed by a list of features with checkboxes and radio buttons:

- Rufweiterleitung
- Benachrichtigungen
- Angabe der eigenen Telefonnummer
- Eigene Bürozeiten setzen
- IMAP-Zugangsdaten hinterlegen
 - Loginname und Passwort
 - Nur Passwort (Loginname wird aus LDAP gelesen)
- Ansagen per TTS erstellen
- Ansage über Mikrofon aufzeichnen

At the bottom, there are four buttons: "Hilfe", "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen".

Wird dem Benutzer die Einstellung der **Benachrichtigungen** erlaubt, können die Benutzer die Einstellungen über die ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration selbst ändern und die am ixi-UMS Voice-Mail Server oder in der LDAP-Datenbank am Benutzerobjekt hinterlegten Einstellungen überschreiben.

Die Funktionen können nach dem Aktivieren auf der Karte "Benachrichtigung" weiter eingegrenzt werden.

Bitte beachten Sie:

Zum Erstellen von Benachrichtigungen muss die Funktion "Notifier Express" im ixi-UMS Voice-Mail Server aktiviert sein.

Wenn die Benutzer ihre Ansagen über die browser-basierte ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration über ein Telefon, aber nicht immer von Ihrem Bürotelefon aus, aufnehmen, können diese bei Aktivierung von **Angabe der eigenen Telefonnummer** jeweils die Nummer eintragen, über die sie die Ansage aufnehmen möchten.

Durch die Freigabe der **"Eigene Bürozeiten setzen"** kann der Benutzer über die ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration individuelle Arbeitszeiten eintragen. Außerhalb der Arbeitszeiten greift das Feierabendprofil.

Wird der Zugriff auf das Postfach zum Abhören der Nachrichten mit dem "individuellen Login" und nicht über einen administrativen Login durchgeführt, muss der Benutzer seine **IMAP-Zugangsdaten hinterlegen**. Je nach eingesetztem LDAP/Mailserver müssen die Benutzer Ihr Passwort und/oder den Login-Namen hinterlegen.

Die Oberfläche zur Eingabe der benötigten Daten kann in der ixi-UMS Voice-Mailbox Konfiguration zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Diese Option wird bei dem Benutzer nur eingeblendet, wenn für den Benutzer die Option "Fernabfrage" gültig ist.

Ansagen per TTS erstellen


Ist der ixi-UMS Voice-Mail Server für die Nutzung von "Text-to-Speech" eingerichtet, kann der Benutzer seine Ansage in das Textfeld eintippen und durch die auf dem ixi-UMS Voice-Mail Server installierte TTS Engine erstellen lassen.

Sollen die Benutzer **Ansagen über Mikrofon aufzeichnen** können, muss das ixi-UMS Benutzer Portal über HTTPS zur Verfügung stehen. Diese Funktion steht im Microsoft Internet Explorer nicht zur Verfügung.

4.3.5.3 Benachrichtigungen


Wird bei den "**Features**" für die ixi-UMS Voice-Mailbox festgelegt, dass die Benutzer Ihre Einstellungen für die Benachrichtigungen selber ändern dürfen, wird dieser Tab sichtbar und die zur Verfügung stehenden Dienste können eingeschränkt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Features/Funktionen (SMS, MWI) am ixi-UMS Kernel eingerichtet und je Dienst die benötigten Daten in der Benutzerverwaltung eingetragen sein müssen.

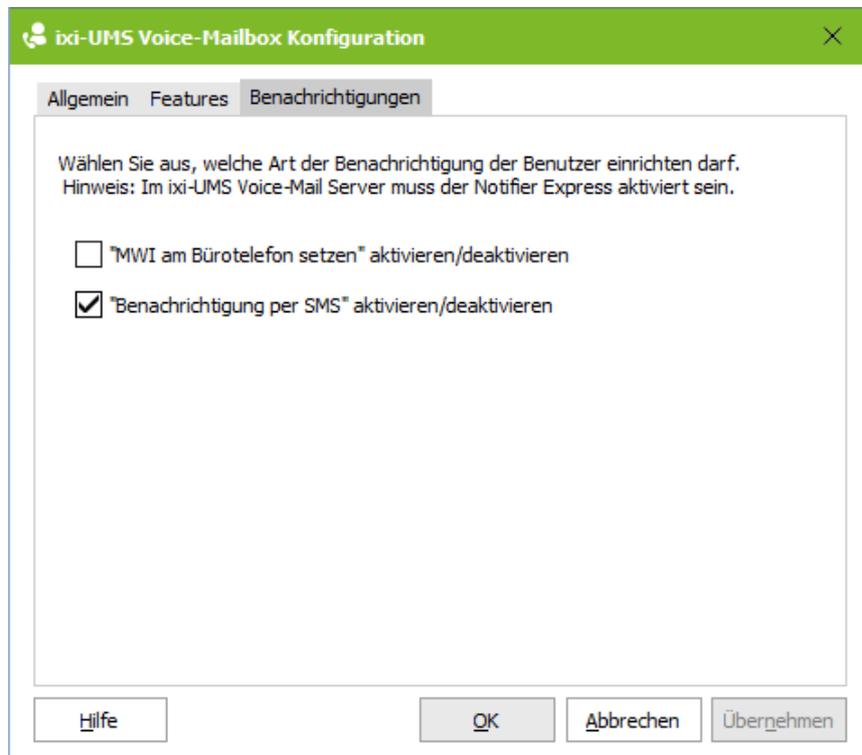

4.4 Log

Hier können Vorgänge des ixi-UMS Benutzer Portal und ixi-UMS Portal Server geloggt werden. Die verschiedenen Logs können nicht einzeln aktiviert werden.

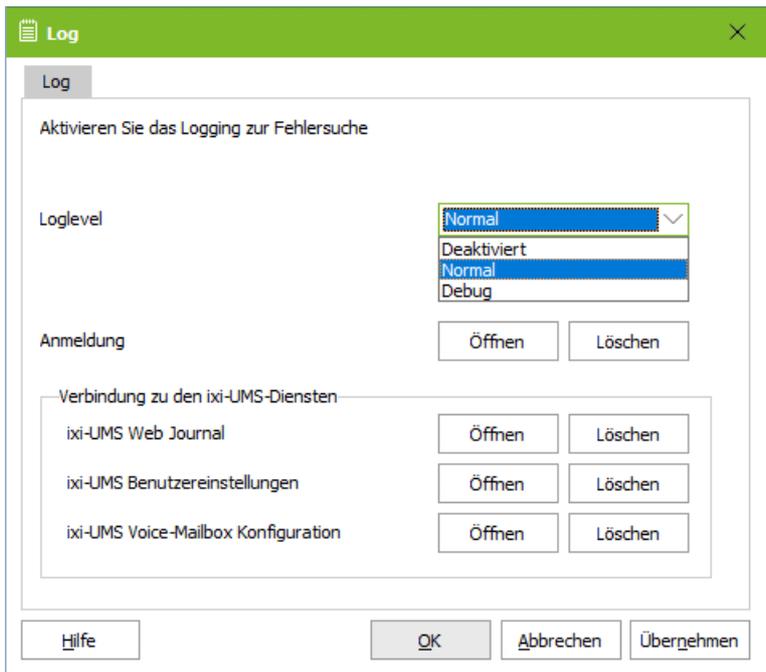

Anmeldung:


Es werden die Anmeldungen der Benutzer am ixi-UMS Benutzer Portal mit den dazu benötigten Zugriffen auf die LDAP-Datenbank geloggt.

Verbindung zu den ixi-UMS Komponenten

Treten Probleme beim Auslesen und/oder Anzeigen der Informationen in dem ixi-UMS Benutzer Portal auf, wird in den Logdateien der Fehler beim Zugriff auf die Module der jeweiligen Komponenten geloggt.

4.5 Information

Hier erhalten Sie Informationen über Version und Installationspfad des installierten ixi-UMS Voice-Mail Server.

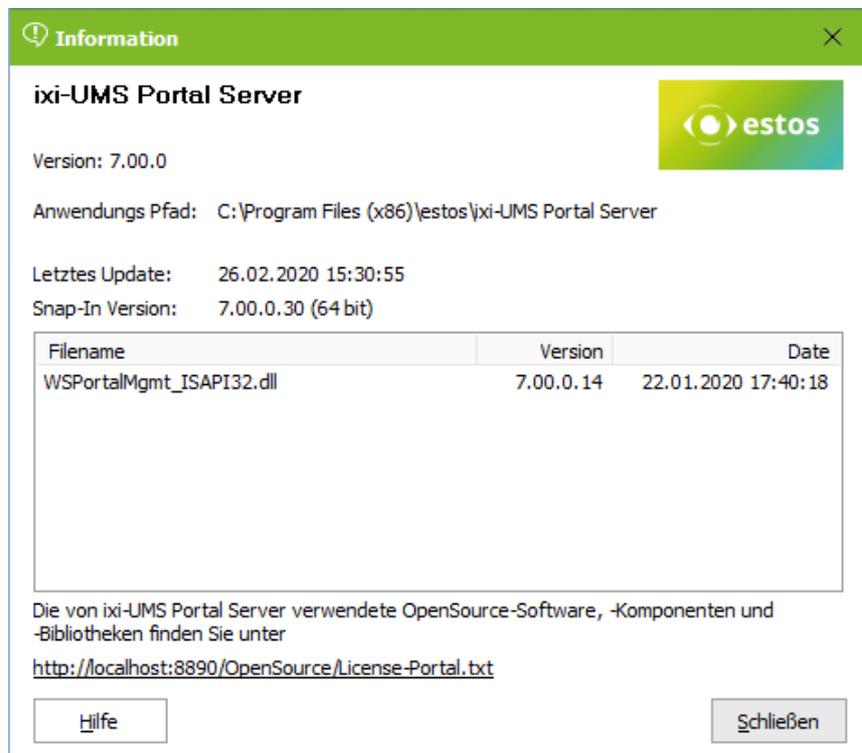

5 Info

5.1 Über estos



estos GmbH mit Sitz in Starnberg und Olching bei München ist Hersteller von Softwarelösungen mit Schwerpunkt auf Unified Communication mit Unified Messaging, Faxserver CTI.(Computer Telephony Integration), Präsenz und Instant Messaging. estos setzt mit ihren Kommunikationslösungen auf bestehende Standards wie Standardschnittstellen und Standardhardware, proprietäre Lösungen werden vermieden. Das Unternehmen legt Wert auf marktgerechte und zukunftsorientierte Produkt-Entwicklung mit Orientierung an Integration in verfügbare Umgebungen auch im Hinblick auf zukünftige Erweiterungen und Verbesserungen.

Kontakt:

estos GmbH

Petersbrunner Str. 3a

82319 Starnberg

Amtsgericht München HRB 133 670

Ust-Id Nr. DE 813 079 461

Tel. +49 8142 4799-0

Fax: +49 8142 4799-40

E-Mail: sales@estos.de

<http://www.estos.de>

© estos GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer Hersteller. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der estos GmbH.

5.2 Version

Software: ixi-UMS Portal Server

Version 7.10

Manual: 24.03.2021